
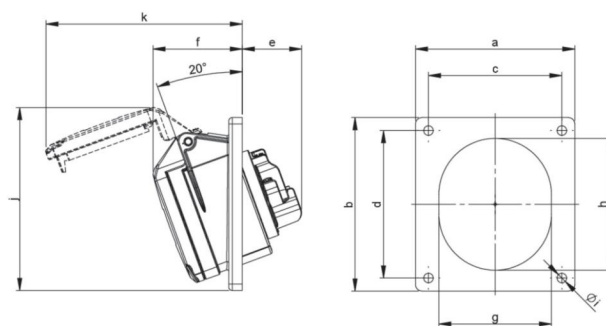


Artikel-Nr.	425-6f9v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 5p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 5p 6h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399133794
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,229 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

a	92 mm
b	100 mm
c	77 mm
d	85 mm
e	48 mm
f	55 mm
g	70 mm
h	80 mm
i	5,5 mm
j	101 mm
k	132 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

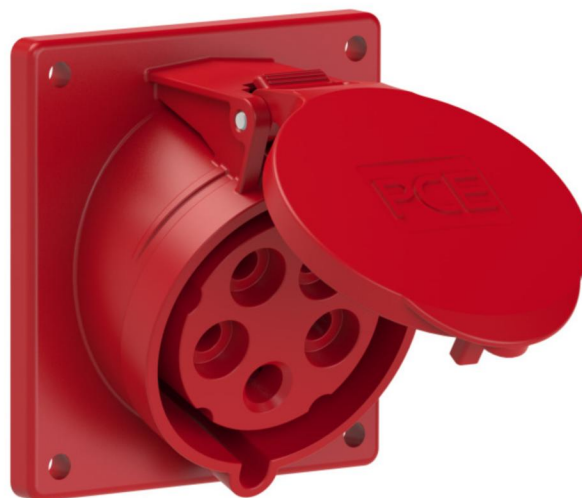

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=425-6f9v>

