

Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip



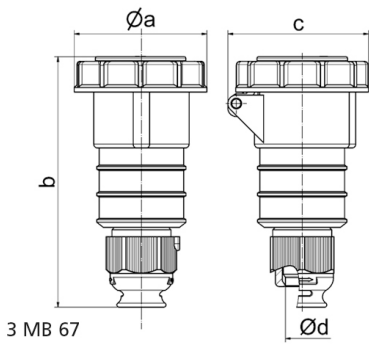
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31513
EAN	4024941315135
Produktgruppe	Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,294 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941315135
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	0,295 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962452
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,092 kg
Volumen	8.750 ccm

 <p>3 MB 67</p>	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
a \varnothing	86,5	101,5							
b	168,0	200,0							
c	93,0	107,0							
d \varnothing	21,0	27,0							
Leiter mm ² min	1	2,5							
Leiter mm ² max	2,5	6							