


LED-UNTERBAUSET "DF-1819" 3ER SET

Art.-Nr. 0150818193

PRODUKTMERKMALE

- Unterbauleuchte ohne sichtbare LED Punkte
- berührungsloses Ein- und Ausschalten
- stufenlos dimmbar über IR Sensor-Schalter
- Montage mittels Schrauben und magnetischer Abdeckung
- Leuchte inkl. 1.8m Zuleitung mit Mini-Stecker
- Set inkl. LED Konverter mit 1.5m Zuleitung und Netz-Stecker

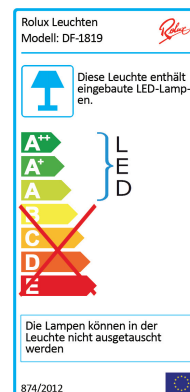

MERKMALE

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Farbe: | matt-chrom |
| Ausführung: | 3er Set mit LED Konverter |
| Schwenkbar: | Nein |
| Schalter / Sensor: | ja (Infrarot Sensor-Schalter) |
| Dimmbar: | ja (stufenlos) |
| Erweiterbar: | ja |
| Material Leuchte: | Kunststoff, Metall |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP20 |
| Länge: | 190mm |
| Breite: | 110mm |
| Aufbauhöhe: | 7,2mm |
| Verpackungseinheit: | 12 Sets |
| EAN Code: | 4022208060866 |
| Ursprungsland: | VR China |
| Zolltarifnummer: | 9405 1091 900 |

TECHNISCHE DATEN JE LEUCHE

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Nennleistung: | 4,8W |
| Nennspannung: | 12V DC |
| Lichtfarbe: | warmweiss |
| Farbtemperatur: | 3500K |
| Farbcode: | WW |
| Lichtstrom: | 270lm |
| Farbwiedergabeindex: | > 80Ra |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| LEDs: | 60 Stück |
| LED-Typ: | 3014 SMD |
| Lebensdauer: | ca. 35000h |
| Schaltzyklen: | ca. 50000x |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 4,8kWh/1.000h |