

SD 22



Kurzinformation

Sockel-Schalldämpfer für saugseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren, DN 225 mm

Artikelnummer


0092.0338

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Min. Strömungsgeschwindigkeit | |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit | 20 m/s |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Geeignet für Nennweite | 225 mm |
| Breite | 805 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Tiefe | 805 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz | |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz | 6 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz | 20 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz | 21 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz | 23 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz | 30 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz | |
| Einfügungsdämpfung Gesamt | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung Anmerkung | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923381 |

SD 22

Maßzeichnung [mm]

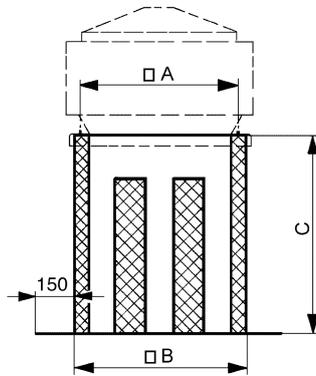

| A | B | C |
|-----|-----|-----|
| 460 | 505 | 850 |