


ISS M22 Einbau LED Blitzleuchte

- Ø 30 mm große LED Einbau-Blitzleuchte
- hohe Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65
- komfortable Anschlussstechnik dank Schraub-Steck-Klemme
- moderne LED Technik und Elektronik
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Einbaumaß Ø 22,5mm/M22
- Adapter für M30,5mm Einbaumaß verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 30 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange oder rot
Montageart	beliebig
Einbaumaß	22×1,5 (M22) und 30,5 mm (mit Adapter), Einbautiefe 47 mm
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Blitzlicht
Leuchtmittel	6 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+60°C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13

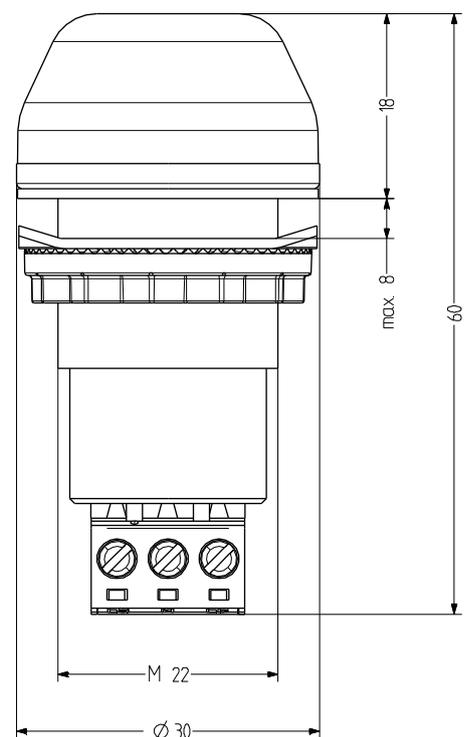

ISS

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				schwarz	grau
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800511404	800111404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800511405	800111405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800511310	800111310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800511313	800111313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800512404	800112404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800512405	800112405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800512310	800112310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800512313	800112313



ADM30



WZ30

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
ADM30	Adapter für M30,5 für 30,5 mm-Bohrungen	8 g	812500900
WZ30	Befestigungswerkzeug für 30 mm Modelle		812400900