



LED STRIP MONO CC 126 30M 10MM 15W 1600LM 840 IP20

05/05/2022

S13906

Produktbeschreibung

Professioneller LED-Strip mit hoher Effizienz. Perfekt für größere Projekte, bei denen die Lichtleistung wichtig ist.

Professioneller LED-Strip mit hoher Effizienz
Perfekt für größere Projekte, bei denen die Lichtleistung wichtig ist
Die Constant Current-Technologie schützt jede LED-Diode vor Spannungsabfall und sorgt für ein gleichmäßigeres Licht auf langen Strecken
Integrierter Überhitzungsschutz
Sollte in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine ausreichende Kühlung und lange Lebensdauer zu gewährleisten
126 LED Dioden pro Meter
ermöglichen ein gleichmäßiges Lichtbild bei jeder Installation
3M Klebeband auf der Rückseite der Streifen sorgt für einfache und schnelle Installation
Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Schutzarten

Technische Daten


Ausführung	Band	Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	126
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	37,8	Lampenleistung je Meter	15 W
Lampenleistung je Fuß	4,5 W	Lichtstrom je Meter	1600 lm
Spannungsart	DC	Lampenspannung	24 - 24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C	90000 h	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	110000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	29000 h	Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C	35000 h
Schutzart (IP)	IP20	Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	450 W	Lichtfarbe	weiß





Farbtemperatur	4000 - 4000 K
Breite	10 mm
Länge	30000 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Schutzabdeckung	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
LED Strip Länge (m)	30
Max. Länge pro Betriebsgerät	10 Meter
GTIN	7070938056557
HS Code	94054010

Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	56 mm
Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Anschlussart	löten
Schnittpunkte (nach mm)	56
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

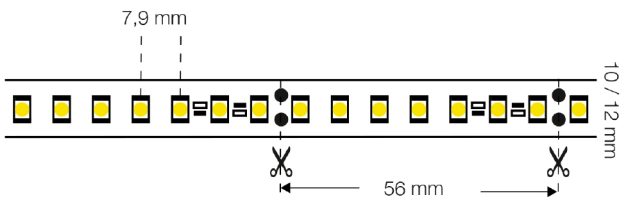


IP20 / IP54 = W: 10 mm | IP67 = W: 12 mm



| The Light Group || S13906



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

