


**Glas-Lichtleiter
Gabelleiter
BT26S**

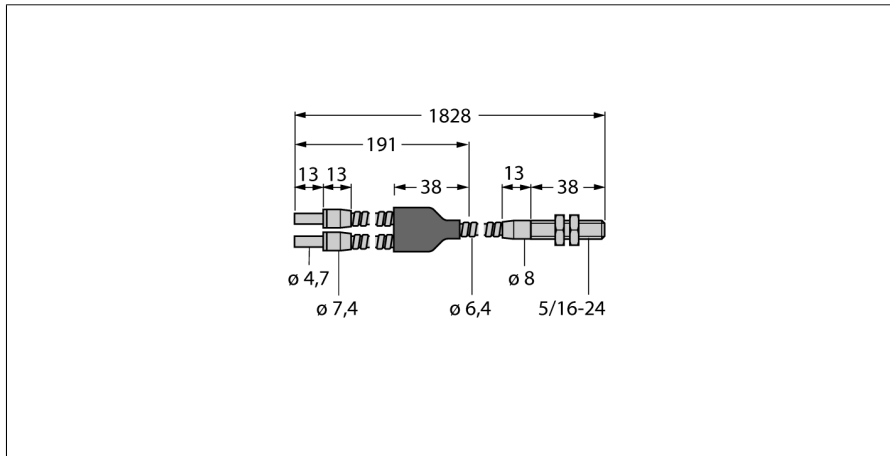

- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm**
- **Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke**
- **Edelstahlmantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur: -140...+249 °C**
- **Fühler-Endhülse: Gewinde**
- **Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm**

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	BT26S
Ident-Nr.	3017285
Funktion	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur	-140...+249 °C
Abmessungen	1828 mm mm
Gehäusewerkstoff	Edelstahl