




# INDUSTRYLUX


68



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

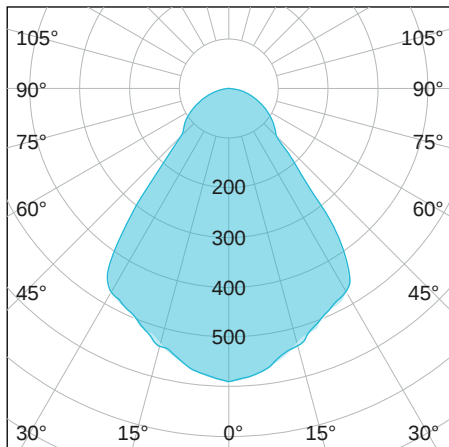

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

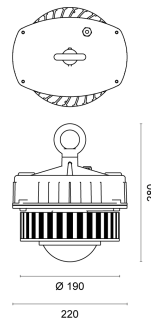

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	19,8
UGR Längs	19,8

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	3
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	6
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX 068	
Artikelnummer	431050650066
EAN-Code	4260374011132

## ZUBEHÖR

IndustryLUX Schirm 80° PC	430100008000
IndustryLUX Schirm 80° Al	430200008000
IndustryLUX Schirm 100° PC	430100001000
IndustryLUX Schirm 100° Al	430200001000
IndustryLUX Schirm 120° Al	430200001200

## LEISTUNG

Lichtausbeute	140 lm/W
Systemleistung	60 W
Leuchtenlichtstrom	8.550 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 190 (220) x 280 mm
Gewicht	4,3 kg