

IR Quattro

V3 KNX - Unterputz
EAN 4007841 058487
Art.-Nr. 058487



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor




iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

IR Quattro

V3 KNX - Unterputz
 EAN 4007841 058487
 Art.-Nr. 058487



Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	75 x 120 x 120 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Mit Busan Kopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - Unterputz
VPE1, EAN	4007841058487


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box (IP 54)

IR Quattro

V3 KNX - Unterputz
EAN 4007841 058487
Art.-Nr. 058487

Sensorerfassungsbereich

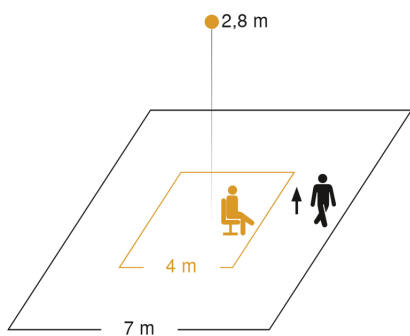

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

