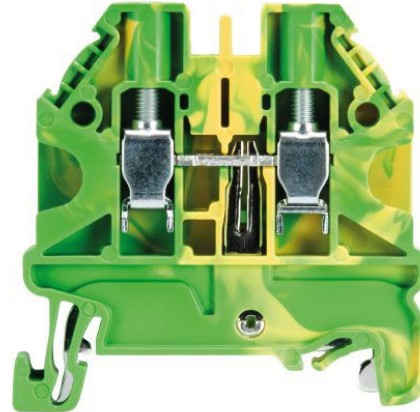



Produktdatenblatt

Art. Nr. 58.504.9055.0

Schutzleiterklemme WT 4 PE

 Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	58.504.9055.0
EAN	4049088154058
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm
Breite	6 mm
Höhe	48 mm

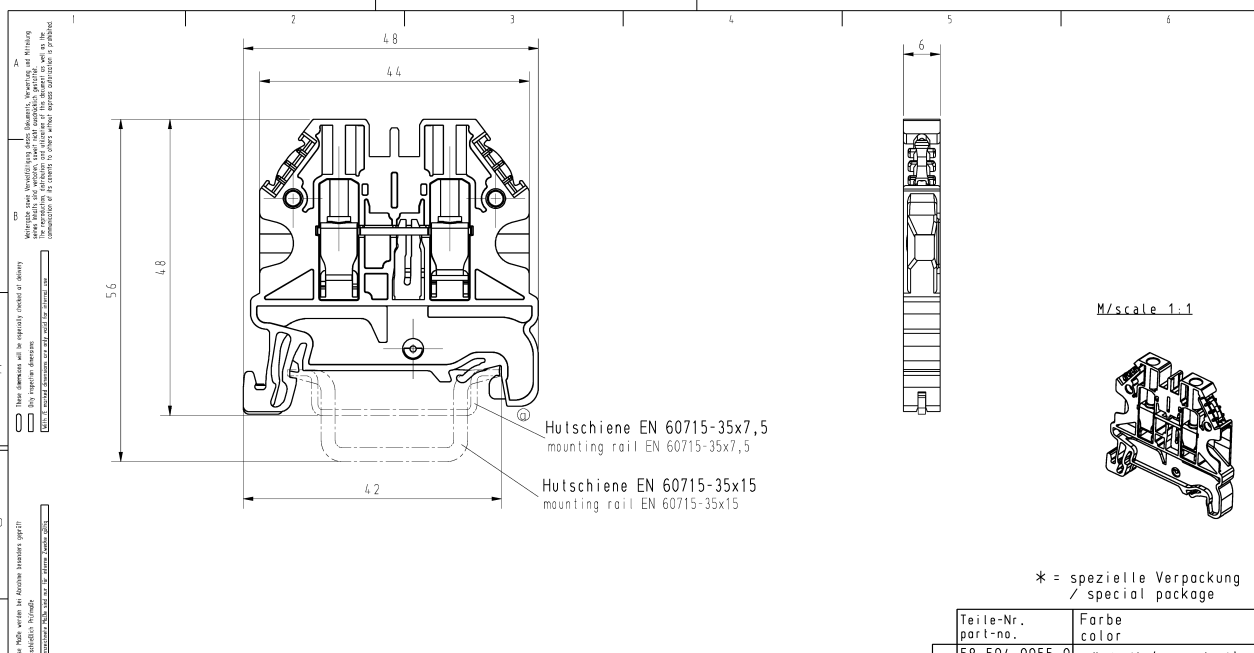
Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrätig	6 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-10 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	26-10 AWG
Spannung CSA	600 V

Technische Zeichnung


4.8
 4.4
 5.6
 4.8
 4.2
 6
 M/scale 1:1

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

* = spezielle Verpackung / special package

Teile-Nr. / part-no.	Farbe / color
58.504.9055.0	grün/gelb (marmoriert)
* 58.504.9095.0	green/yellow (marmorated)

Toleranzsystem Size ISO 11466 © / Tolerance system Size ISO 11466 © julyes 88 Stoffverfalls- und Bekanntheitsliste nach DIN 50010 ist einsehbar
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and dimension are limited by the size tolerances) Conformity with Wieland document WN 530000 = List of prohibited / degradable hazardous substances to be declared

Freioleranz nach General tolerance	±0 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen allowed - drawing, no manual modifications allowed	Verpackung First Use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
2:1	18.01.2013	Eller	58.504.9055.0 01K a
Maße in mm / Dimensions are in mm			

a 02.05.2017 / Index
 a 02.05.2017 / Index
 Änderung / Revision

wieland
 www.wieland-electric.com

Schutzleiterklemme earth terminal
 Schutzleiterklemme earth terminal

Suess_SCHUTZLEITERKLEMME_main_2 4A0W4014 Suess 2017-10-17 11:35:30 :000 3 5 6 QU-MEE-01/14 a