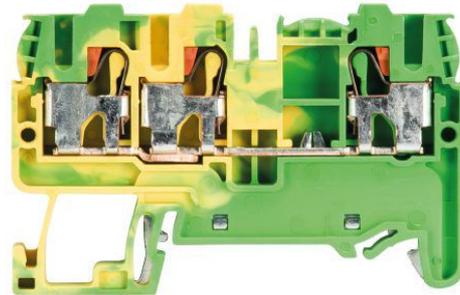


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.203.9355.0

Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 D1/2 PE

 Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.203.9355.0
EAN	4049088181429
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	In Verwendung mit IVB WKF 2,5-... Bemessungsspannung 630 V
------------------------------	--

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene

Technische Daten


Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckanschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt mehrdrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,2 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	600 V

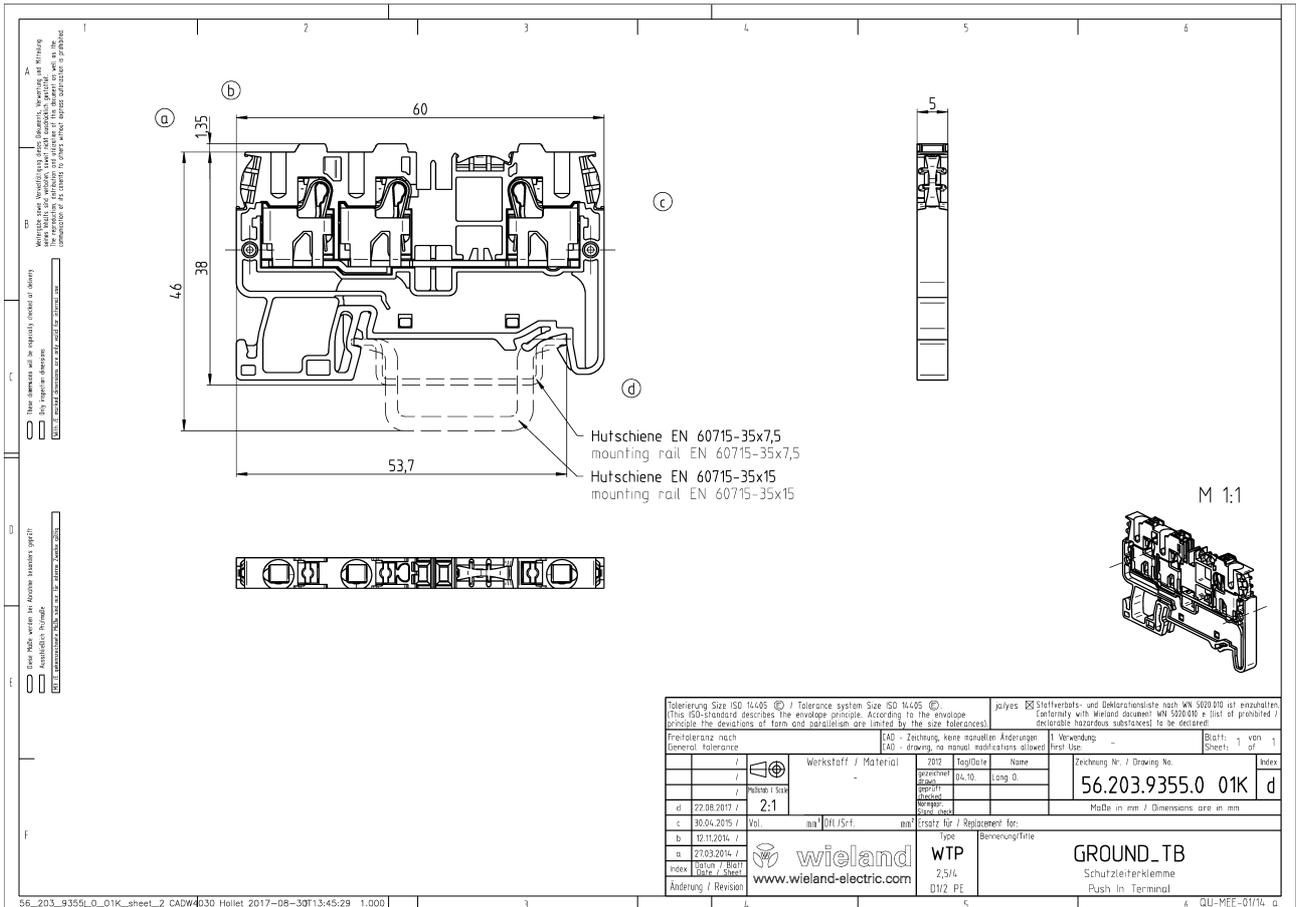Technische Zeichnung


Toleranzgröße ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C)		jules <input checked="" type="checkbox"/> Störverhaltens- und Differenzialrisiko nach VDE 0100 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Conformity with wieland document W1 5000000's list of prohibited / detectable hazardous substances to be declared	
Freitoleranz nach General tolerance	/	Werkstoff / Material	201	Tag/Date	Name
	/		06.10.		
d	22.08.2017 /	Maßstab / Scale	2:1	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
				56.203.9355.0 01K d	
c	30.04.2015 /	Maße in mm / Dimensions are in mm			
b	12.11.2014 /	Ersatz für / Replacement for:			
a	27.03.2014 /	Type Bezeichnung/Title			
index	15um / Blatt 1 Seite / Sheet	WTP 2,5/4 012 PE			
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		GROUND_TB Schutzleiterklemme Push In Terminal	

56_203_9355_0_01K_sheet_2 CADW4630 Hollet 2017-08-30T13:45:29 1.000