




**Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen**  
**Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage**  
**EC-FSE5-L/16**

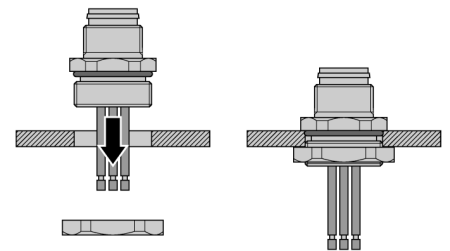

- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Edelstahl-Flanschgehäuse
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Lötkontakte

**Pinbelegung**



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>                        | EC-FSE5-L/16                  |
| Ident-Nr.                                      | 6934638                       |
| <b>Steckverbinder A</b>                        | Flanschstecker, M12x1, gerade |
| Polzahl  | 4+PE                          |
| Kontakte                                       | Messing, CuZn, vergoldet      |
| Kontaktträger                                  | Kunststoff, PA GF, Schwarz    |
| Flanschgehäuse                                 | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Dichtung Einschraubgewinde                     | Kunststoff, NBR               |
| Einschraubgewinde                              | M16x1.5                       |
| Anschlussart                                   | Lötkontakt                    |
| Mechanische Lebensdauer                        | > 100 Steckzyklen             |
| Verschmutzungsgrad                             | 3                             |
| Schutzklasse                                   | IP67, (verschraubt)           |
| <b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>    |                               |
| Bemessungsspannung                             | 60 V                          |
| Strombelastbarkeit                             | 4 A                           |
| Isolationswiderstand                           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Durchgangswiderstand                           | ≤ 5 mΩ                        |
| <b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b> |                               |
| Umgebungstemperatur                            |                               |
| im ruhenden Zustand                            | -30...+90 °C                  |