



SceneSwitch Glühlampenform

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 2500 2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	1,6 3 7,5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C

SceneSwitch Glühlampenform

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,074 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	739280
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977213001
Bestellcode	77213001
Material-Nr. (12NC)	929001888655
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699772130
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699772802



Abmessungsskizzen

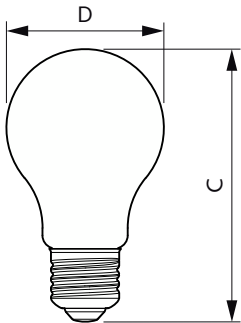

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm


SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten

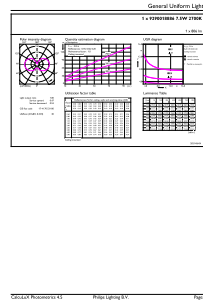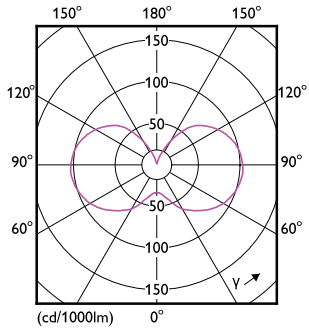

Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

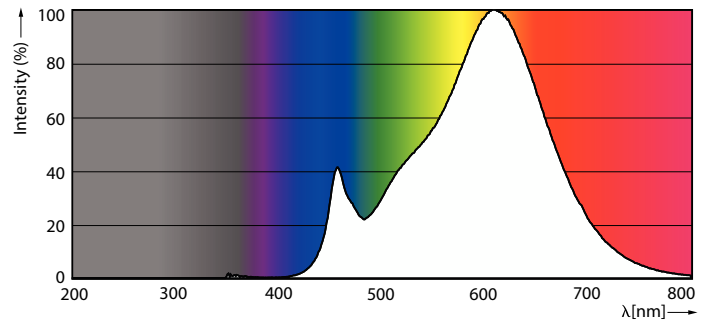


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

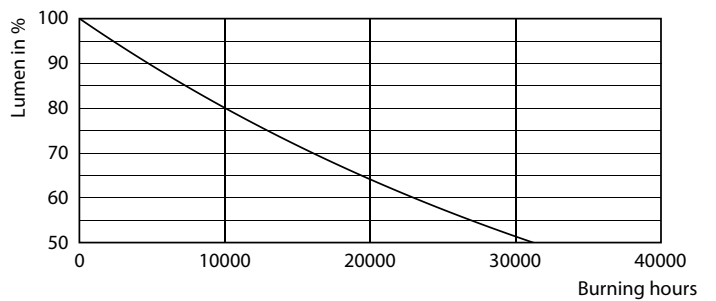

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

SceneSwitch Glühlampenform

