


# RSR 12/50-1

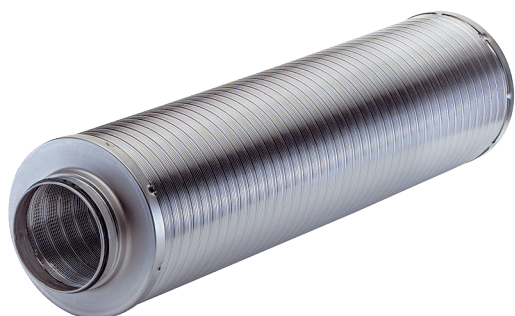

## Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 125

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0601

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,66 kg
Gewicht mit Verpackung	2,28 kg
Anschlussdurchmesser	125 mm
Geeignet für Nennweite	125 mm
Breite	235 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	265 mm
Höhe mit Verpackung	265 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	24 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	41 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	45 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	29 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	28 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926016

# RSR 12/50-1

## Kennlinie

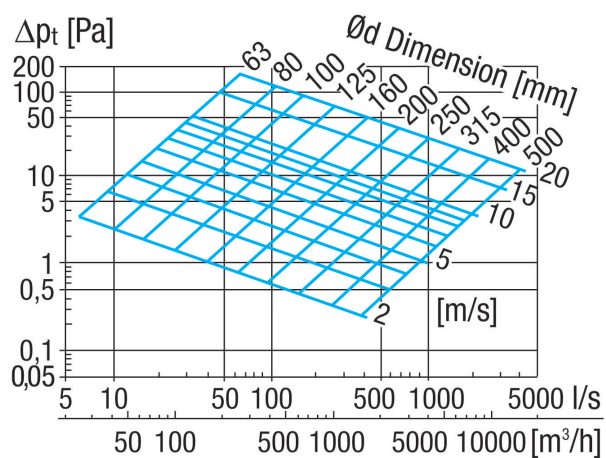

## Maßzeichnung [mm]

