
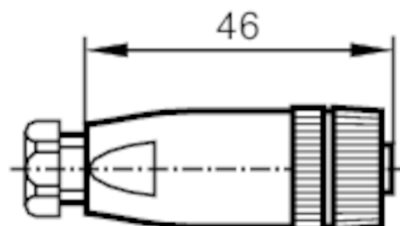


Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...100

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

28,6

Abmessungen

[mm]

18 x 18 x 46

Werkstoffe

PA

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E11657



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG



Anschluss

