




VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 033)



Abbildung unverbindlich

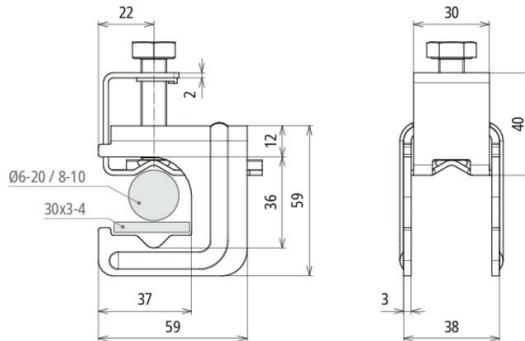

Anordnung:

Typ Art.-Nr.	VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL 308 033 <small>NEU</small>
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(+/-) 6-20 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	(+/-) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl	(+/-) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Schraube	M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Ausführung	mit Klemmring
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	231 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364519978
VPE	25 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.