


Montagezubehör BTS-DSU35-EBE1-2

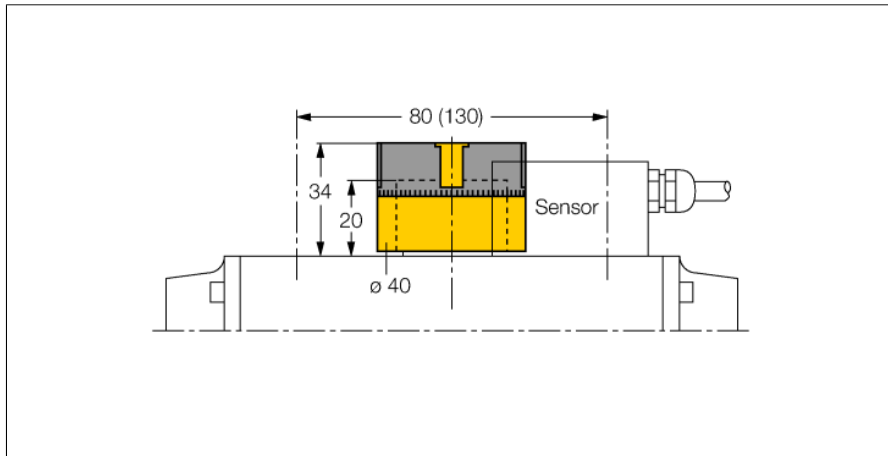

- Betätigungsset (Puck)
- Endlage bedämpft
- Endlagen (Auf und Zu) um 360 ° stufenlos einstellbar
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Gradeinteilung als Einstellhilfe
- Lochbild auf Flanschfläche 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 / Ø max. 30 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typenbezeichnung Ident-Nr.

BTS-DSU35-EBE1-2
6900497

Bauform

Gehäusewerkstoff
Anziehdrehmoment

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Kunststoff, PP-GF30
≤ 1.5 Nm

