

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel links (1/3-Tür)

Doppelschwenkhebel rechts (2/3-Tür)

optional:

- Montageplatte PVC 6mm
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W

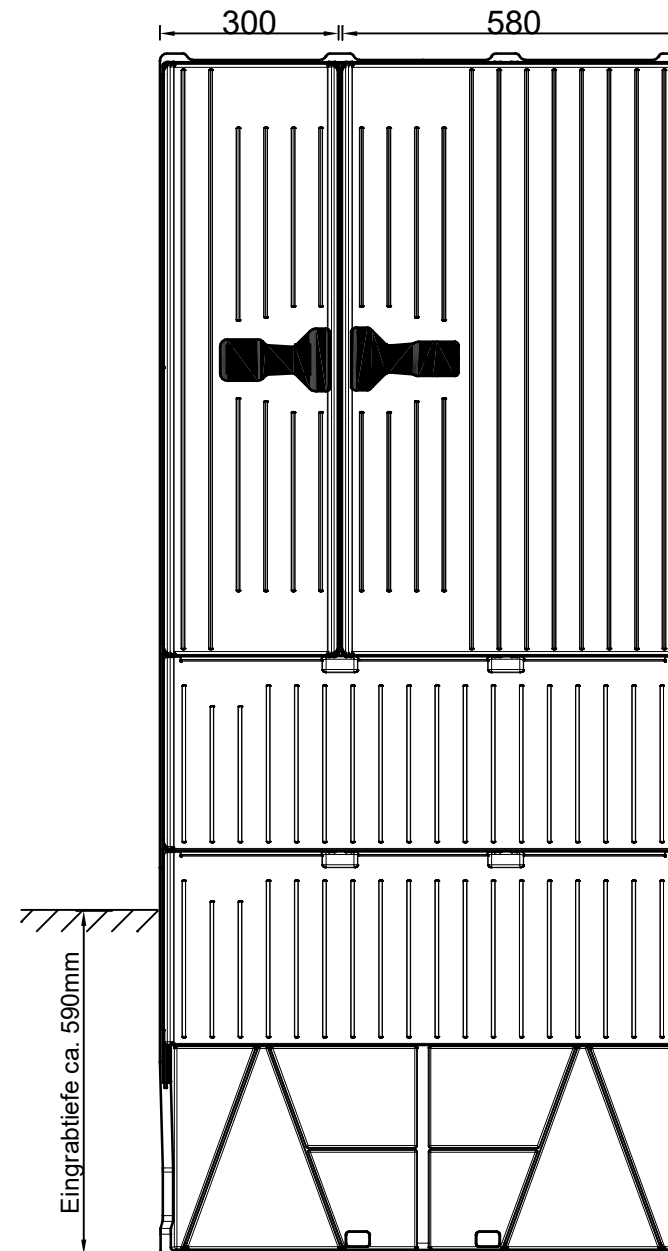


Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H: 1390+660

B : 883

T : 272

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S2000ES1DS2	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	