



Trueforce Core LED SON-T

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Die neuen Philips Trueforce Core LED SON-T-Lampen bieten eine einfache, sich schnell amortisierende LED- Lösung als Ersatz für Hochdruckentladungslampen. Diese neue Generation von Produkten bringt alle Vorteile der Energieeffizienz und langer Nutzlebensdauer der LED als HID-Ersatzlösung und ermöglicht sofortige Einsparungen durch die geringe Anfangsinvestition. Außerdem wurden sie so gestaltet, dass sie die gleiche Lampengröße und Lichtverteilung wie herkömmliche HID-Lampen, daher sieht man keinen Unterschied. Alles dank unserer Filament-Technologie für High-Power-LEDs. Dank ihres einzigartigen Designs nach Schutzklasse IP65 können Sie sie für Außenanwendungen einsetzen.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | |
|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Socket | E40 [E40] | 70 % | |
| EU RoHS-konform | Ja | Elektrische Kenndaten | |
| Nennlebensdauer (Nom) | 25000 h | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Schaltzyklus | 15000X | Power (Rated) (Nom) | 40 W |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere | Lampenstrom (Nom) | 178 mA |
| Lichttechnische Daten | | Äquivalente Leistung | 100 W |
| Farbcode | 730 [CCT von 3000 K] | Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Lichtstrom (Nom) | 7200 lm | Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Lichtfarbe | Weiß (WH) | Leistungsfaktor (Nom) | 0,9 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K | Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 180,00 lm/W | Temperaturkenndaten | |
| Farbkonsistenz | <6 | Gehäusetemperatur (max) | 58 °C |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 70 | | |

Trueforce Core LED SON-T

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|--------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T-Form |


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 40 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer | 574359 |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871951431633100 |
| Bestell-Produktname | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514316331 |
| Bestellcode | 31633100 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| SAP-Material | 929002485202 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,157 kg |

Abmessungsskizzen

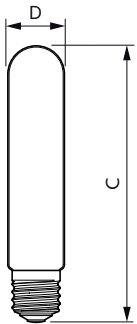


TForce 40W 7000lm 3000K E40 ND


Product

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Photometrische Daten




LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 730-GUL

Trueforce Core LED SON-T

Photometrische Daten

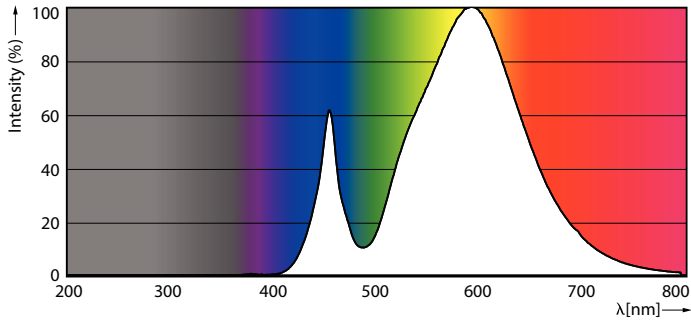

LEDForce Core road 40W Tshape E40 730-POC

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

