


Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.021.0553.0

Geräteanschluss GST15I2L B1VB BL02

GST15i2-polig Lötanschluss, 2-polig, Buchse (vertikal) mit Befestigungsflansch, Kodierung SELV, 16 A, Kodierfarbe lichtblau

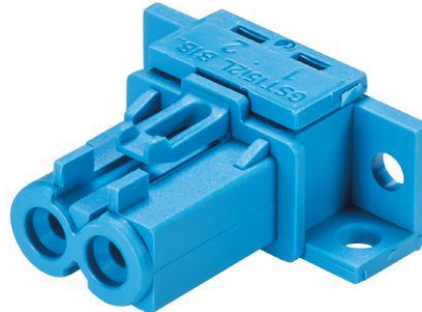

Art. Nr.	91.021.0553.0
EAN	4049088057663
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss


Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,017 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	21,5 mm
-------	---------

Breite	15,1 mm
Höhe	12,2 mm

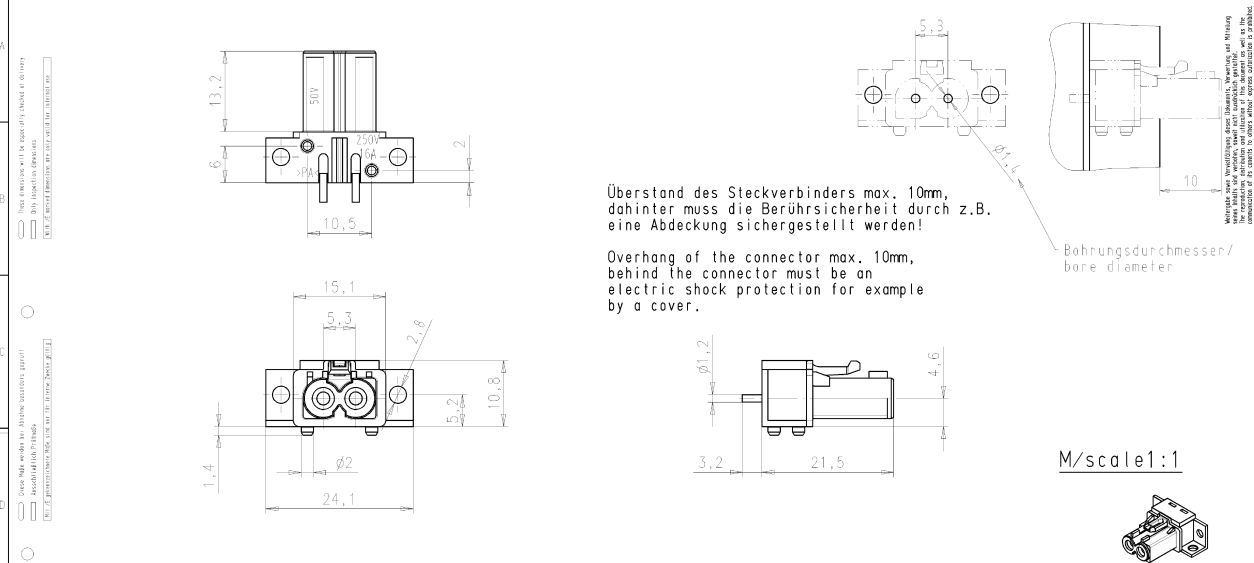Technische Zeichnung


Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührungssicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden!

Overhang of the connector max. 10mm, behind the connector must be an electric shock protection for example by a cover.

Bohrungsdurchmesser / bore diameter

M/scale 1:1

Teile-Nr. / part No.:	Farbe/color:	Material:	Typ/type:
91.021.0553.0	licht blau / light blue	PA UL94-V0	GST15i2L B1V tb

Freitoleranz nach General tolerance		CD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	1. Sendung	Blatt: 1 von 1
Werkstoff/Material		CD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt: 1 von 1
2:1		91.021.0553.0	91.021.0553.0 01K	
wieland		BUCHSENTEIL_V female connector {Netzanschluss mit Flansch}		