


## Han TC300 male contact M8, short

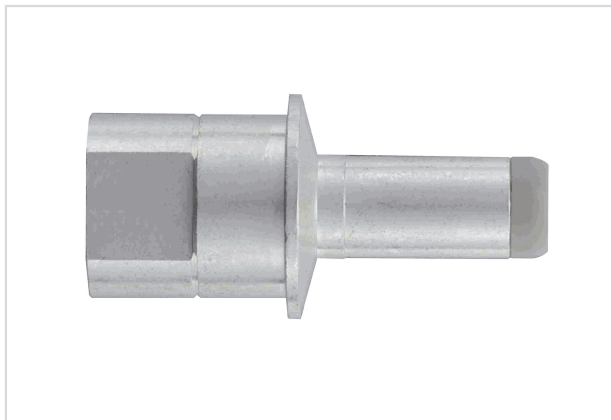

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 7579
Beschreibung	Han TC300 male contact M8, short
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110007579">https://b2b.harting.com/09110007579</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 300
Kontaktart	Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung	M8 kurze Ausführung

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Betriebsstrom	≤300 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment	10 Nm
Schlüsselweite	14
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	40 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188532
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder