


LZP für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 61016120

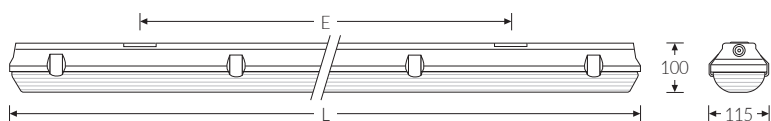

PC  
850°C

IK07

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschieberegion um 60 mm.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	61016120
GTIN (EAN)	4053995075412
Bestellbezeichnung	LZP f. 1xLEDtube 600
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (max)	18 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	90 %
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja

LZP für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 61016120

Prüfungen	
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	661 mm
Breite (B)	115 mm
Höhe (H)	107 mm
Befestigungsabstand (E1)	325 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	200 Stück

LZP für 1x LEDtube 600 | Artikelnummer 61016120

### Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

### Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V

