

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: 6300 / 6303


Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte
für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: LED Hochvolt 16 W
Direktanschluss 230V, 50Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)

Konstruktion:

Leuchte besteht aus:
Edelstahl
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 12$ mm im Wandschild
Abstand waagrecht 65mm, senkrecht 250mm
Opalglas
Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstülle
für Anschlussleitung max. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Anschlußklemme $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Schutzleiteranschluß
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

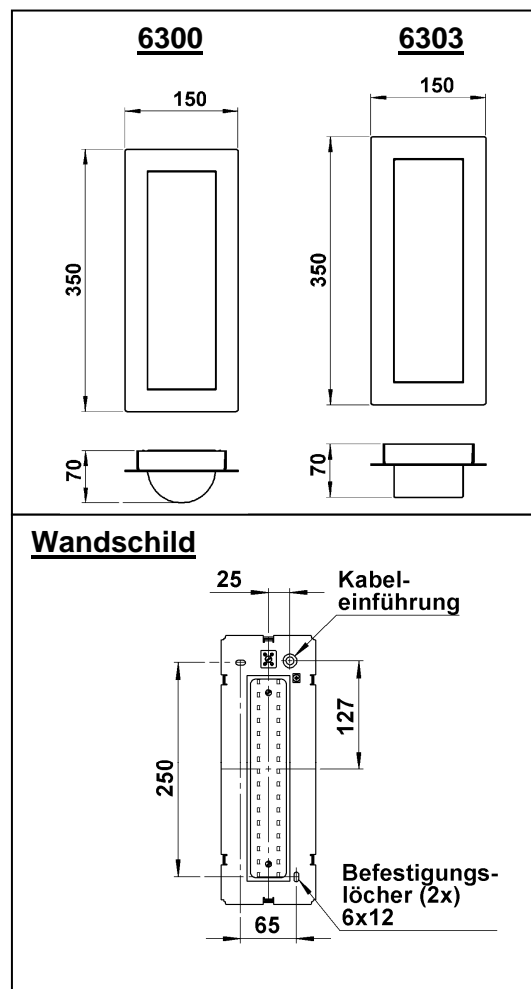

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant Gewindestifte aus der Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Auf richtigen Sitz des Glases auf dem Wandschild achten. Das Glas gemeinsam mit der Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen das Wandschild verspannen.

Bitte beachten:

Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger. Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können. Bitte auch jeglichen Kontakt der Oberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden.

- Nur die beiliegenden Edelstahlschrauben verwenden
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden