

PATCHBOX / VERTEILERBOX FÜR GLASFASER

VERBINDUNG UND VERTEILUNG IN GLASFASERNETZEN



REF.	ART. NR.	BESCHREIBUNG	EAN 13
231502	OB4	LWL-Patchbox 4-Ausgänge	8424450183724
231520	OB4215	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 15 m	8424450183731
231521	OB4225	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 25m	8424450183748
231522	OB4240	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 40m	8424450183755
231523	OB4255	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 55m	8424450183762
231524	OB4270	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 70m	8424450183779
231525	OB4285	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 85m	8424450183786
231526	OB42100	LWL-Patchbox 4-Ausgänge + 2 x opt. Kabel à 100m	8424450183793



Als **Verbindungseinheit oder Abschlusseinheit für ein Glasfasernetz** berechtigtes Gerät. Dank seines internen Aufbaus ist es möglich, optische Kabel (Anwendungen als Patchbox) darin unterzubringen sowie einen optischen Verteiler mit 2 oder 4 Ausgängen (Anwendung als Verteilerbox). Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben (zur Montage an der Wand oder im Anschlusskasten) oder über einen Einsatz für DIN-Schienen.

Haupteigenschaften:

- Die Glasfaser gelangt durch 5 Bereiche in das Innere der Box (die 4 Ecken und die Unterseite).
- Ideale Abmessungen zur einfachen Glasfaser-Installation und Vermeidung kleiner Biegungsradien, die die Übertragung beeinträchtigen können (Dämpfung).
- Die Multi-Kabelführung erfolgt auf der Rückseite, über verschiedene Befestigungspunkte. Eine Klemme an der Unterseite sorgt für einen verstärkten Halt. Gleichmaßen werden Kabelbinder mitgeliefert, falls ein höheres Maß an Sicherheit erforderlich ist.
- Kann bis zu 4 Spleißnadeln aufnehmen.
- Die integrierten SC/APC-Adapter verfügen über eine selbstsichernde Abdeckung.
- Die Frontseite ermöglicht eine einfache Bestimmung der Glasfasern mittels Farbcode und damit verbundener Zuordnung der dazugehörigen Wohneinheit. Eine spätere Identifizierung welches opt. Kabel zu welcher Wohneinheit führt wird somit erleichtert.





REF.	ART. NR.	mm	Glasfaser m	kg *	Stck/VPE
231502	OB4	119 x 94 x 34	-	0,092	1/Box
231520	OB4215		15	0,325	
231521	OB4225		25	0,500	
231522	OB4240		40	0,575	
231523	OB4255		55	0,725	
231524	OB4270		70	0,875	
231525	OB4285		85	1,025	
231526	OB42100		100	1,175	

* einschließlich Zubehör




Allgemeines


Eingänge	6 vorgestanzte Eingänge an den Seiten, für den Glasfaser-Eingang 1 Eingang auf der Rückseite für SC-Stecker 1 Eingang auf der Rückseite für Glasfaser 1 vorgestanzter Eingang an der Unterseite für den Zugang zum Verteiler (SC/APC)
Ausgänge	Bis zu 4 Ausgänge für SC/APC-Adapter
Material	ABS (Weiß RAL 9003)
Montageart	Wand / DIN-Schiene

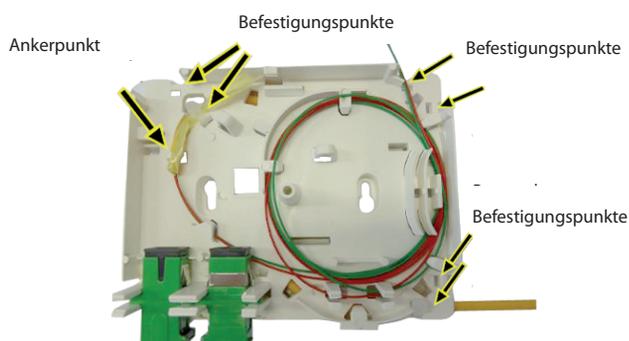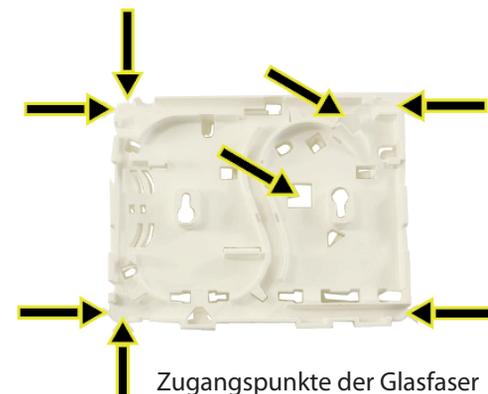

Unterbringung der Glasfaser im Inneren der Box

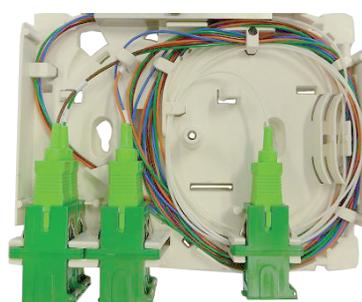

Einsatz als Verteilerbox

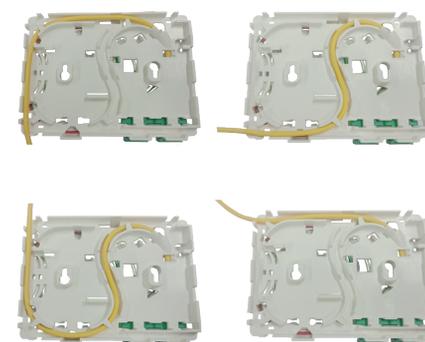

Kabeldurchführung



Verfügbare Varianten mit gespleißtem lasfaserkabel im Inneren der Patchbox und verschiedene Längen.

Zur Patchbox mitgeliefertes Zubehör:

