
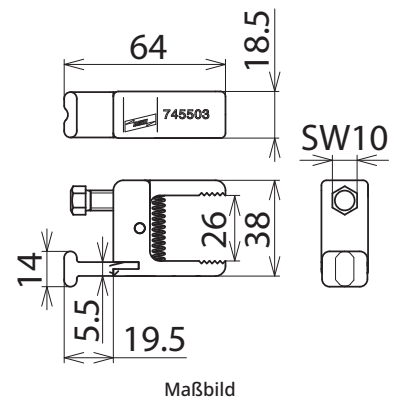


**KK TA 0 24 SK10 (745 503)**

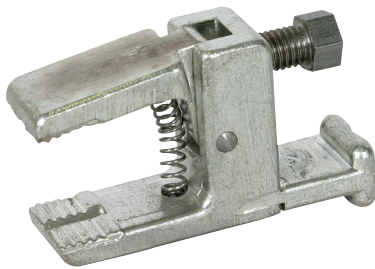

Mit T-Anschluss und Sechskant-Feststellschraube SW10.  
Zum Einsetzen mittels Erdungsgriff VI und Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel.

<b>Typ</b>	<b>KK TA 0 24 SK10</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>745 503</b>
Klemmbereich	bis 24 mm
Max. Kurzschlussstrom $I_k$ 0,5 s	10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom $I_k$ 1 s	6,9 kA
Abmessung	65 x 18 x 36 mm

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	154 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364133570
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.