



PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300



Abbildung ähnlich

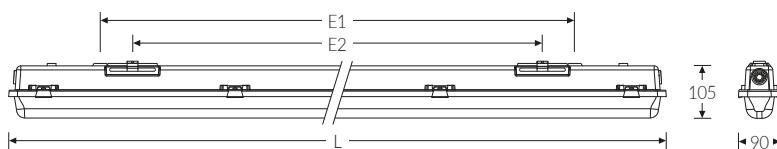

PMMA
650°C
IK03
HB



LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser-verstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Geräteträger weiß mit LED-Strips, Zhagakonform. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wannenverschluss aus Edelstahl (V2A). Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), glasklar, innen geperlt, aussen glatt. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklemmen aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

Technische Daten

Artikelnummer	63238300
GTIN (EAN)	4053995088993
Bestellbezeichnung	PAC-D HP 1500 C90 DV5 GEP
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D Modul 2: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	76 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,97
Lichtausbeute max. Bestromung	136 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	10300 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 2 %
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 90
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	72000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA, Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand

- Grundbeleuchtung

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300

Technische Daten	
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	32 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser verstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1520 mm
Breite (B)	90 mm
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	1180 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	1060 mm
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,6 Kg
Nettогewicht	3,1 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	120 Stück

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960980	Verschluss KIT-Kst. PAC-D



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962270	TRA Clip Typ A

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300

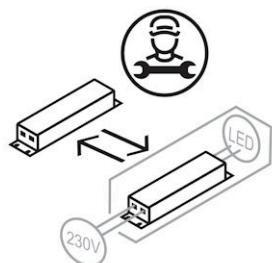

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de

Seite: 4 | 4