


LUNXXS 100.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665623	4043544749390
schwarz	665624	4043544749406
weiß	665625	4043544749413

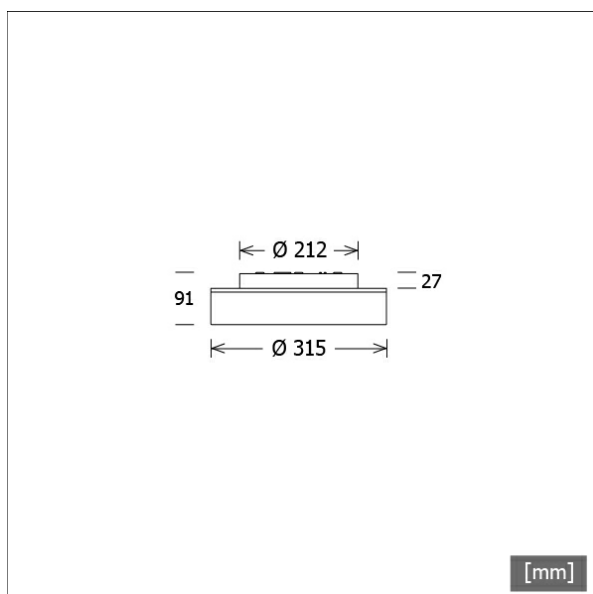

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12,6 W
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemeffizienz	84.12 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.7/21.7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg




LUNXXS 100.830.1/DALI

LUNXXS 100.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	335	336	335	336
30°	296	296	296	296
45°	235	234	235	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.09 9.08	41.3	
6.0	18.17 18.16	10.3	
9.0	27.26 27.24	4.6	
12.0	36.34 36.32	2.6	
15.0	45.43 45.40	1.7	

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)