


**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 326

**Schutzart:** IP 44

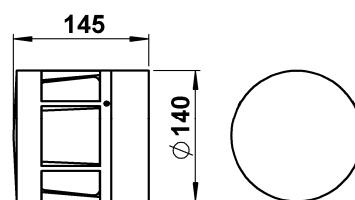

**Anwendung:** Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich

**Leuchtmittel:** integriertes LED-Modul 10 W incl. Konverter  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß), Lichtstrom 770 lm

**Konstruktion:**

Aluminiumguß

Aluminiumrohr

Opalglas

2 Befestigungslöcher im Wandschild  $\varnothing 6$  mm, Abstand 90 mm

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die drei Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske abnehmen. Weitere drei Gewindestifte lösen und das Glas herausnehmen. Bauseits vorhandene Netzanschußleitung durch das Wandschild ziehen. Wandschild mit Hilfe von zwei Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Glas einsetzen und mit Hilfe der drei Gewindestifte befestigen. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!