

# Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld+APZ+RfZ

konform zu VDE-AR-N 4100

Nach TAB EWE Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 (Haube mit Bedientür

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen**

## bestehend aus :


- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B16/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S-Netz**) mit H07V-K 16mm<sup>2</sup>
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 1xRfZ Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 1xHauptschalter 3x63A sperrbar als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung
- 1xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 5pol.

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45 Buchse

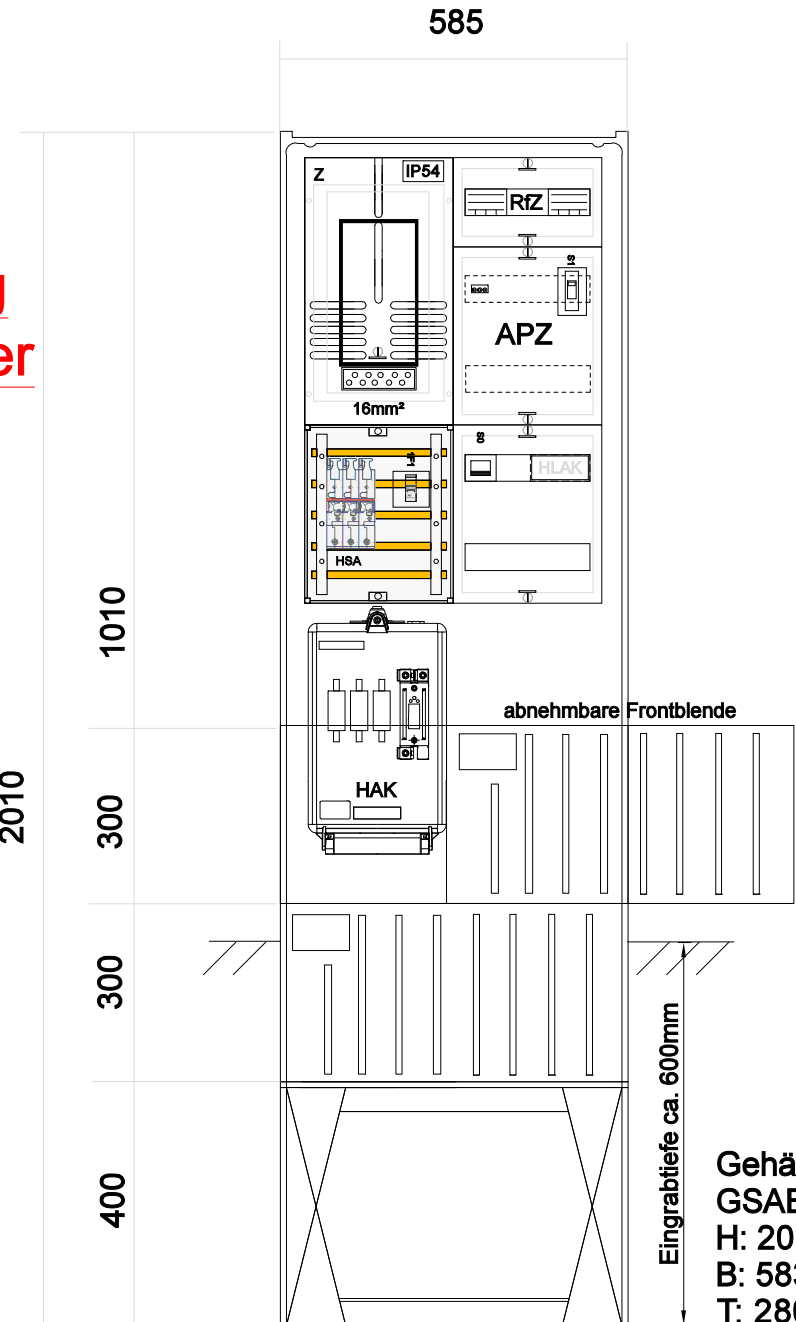

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2100  
B: 583  
T: 280

Datum :	17.09.2025	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	39.00.1P11APZRfZ	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30