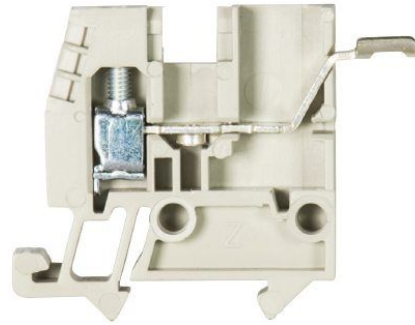


Produktdatenblatt

Art. Nr. 55.503.1253.0

Durchgangsklemme WKM 2,5 F1 / 15/V0

 Durchgangsklemme mit Lötflächenanschluss für die Montage auf TS 15 , Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	55.503.1253.0
EAN	4015573210295
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	400V bei Verw. V. Querschaltlaschen
------------------------------	-------------------------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 15 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	40,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Lötflächenanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²

