


Montagezubehör BTS-DSU35-Z04

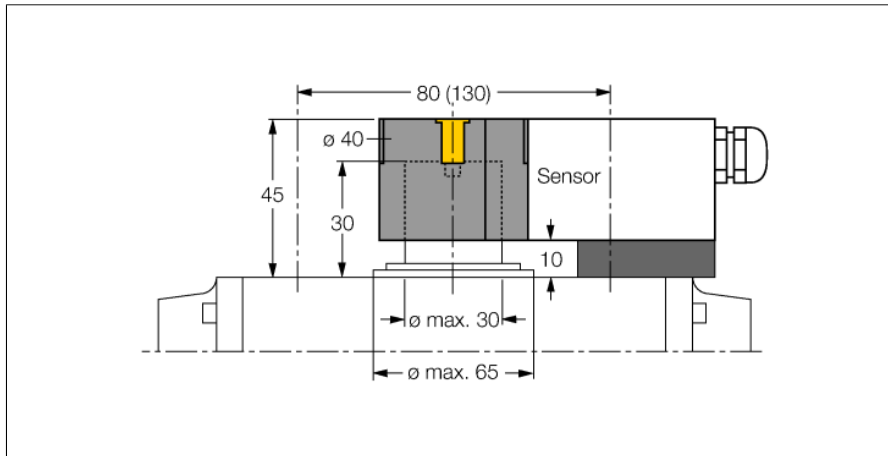

Aufbauset für größere Schwenkantriebe:

Ø Scheibe und Sprengling:

max. 65 mm

Lochbild auf Flanschfläche:

30 x 80 (30 x 130 mm)

Anschlusswelle (Wellenzapfen):

Höhe 30 / Ø max. 30 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 10 mm


Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]

2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2])

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.



Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BTS-DSU35-Z04

6900286

Bauform

Gehäusewerkstoff

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...

Kunststoff, POM