


K-SM

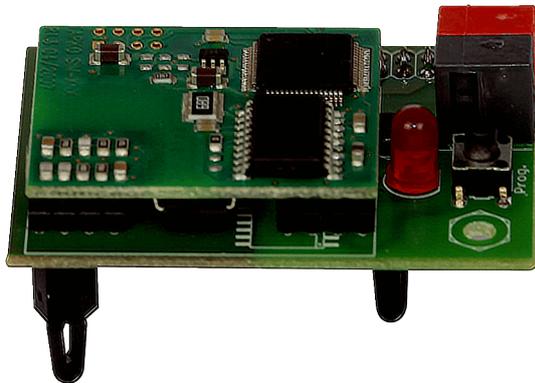

Kurzinformation

Das K-SM wird auf der Basisplatine aufgesteckt. Durch dieses Modul wird dann die Einbindung der Gerätesteuerung in ein KNX-System ermöglicht (z.B. Gebäudeleittechnik). Für zentrale Lüftungsgeräte Trio, WS 160 Flat, WS 170 KBR../WS 170 KBL..., WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Artikelnummer 0092.0557

Technische Daten

Bemessungsspannung	12 V DC
Breite	54 mm
Höhe	39 mm
Tiefe	
Verpackungseinheit	1 Stück
Geeignet für Produkte	Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799925576