

Aufbaugerätestecker - mit Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2639
EAN	4024941026390
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	132mm
Geräte-Breite	74mm
Geräte-Tiefe	80mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	74mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	58mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,2 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026390
Länge	80 mm
Breite	74 mm
Höhe	132 mm
Gewicht	0,201 kg
Volumen	781,44 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833530
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,152 kg
Volumen	8.750 ccm

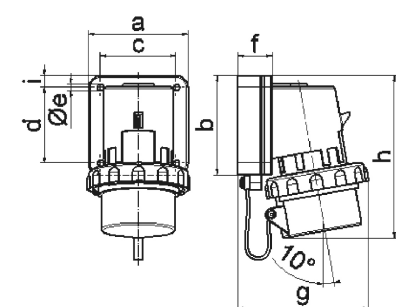

5 MB 3

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6