


GSAB-Ladebox 40W-mini1T11

GSAB-Ladebox 11kW

Die Ladestation für zu Hause, Firma, Hotel
konform zu IEC 61851-1 Mode 3
Schutzklasse II (schutzisoliert) Schutzart : IP 44

- Kabeleinführung rückseitig oder von unten
- Einsatz Innen und Außen (UV-Beständig)
- 3-phasic 400V, 16A, 50 Hz
- Anschlussklemme max. 4mm²
- Freigabe mit Schlüsselschalter
- Typ2 angeschlagenes Spiralkabel 4,5m
- Betriebszustände über LED-Anzeige
- ermöglicht die Kontrolle über Ihre Ladungen
- Maße: HxIxT 477x400x164mm

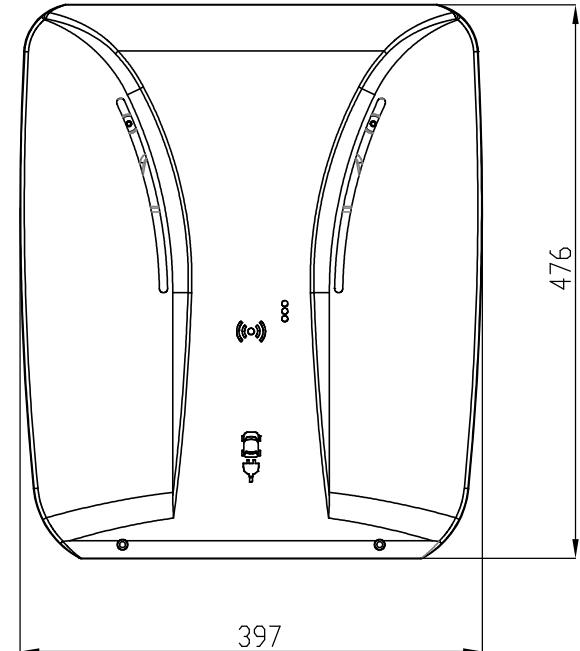

optional:

- Netzwerkfähig RJ45
- Schukosteckdose rechts

			Datum	09.06.2020	Best.-Nr.:		Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	H.Vonnoe			Auf.-Nr.:		
			Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		
					40W-mini1T113ph4,5s2,5				