


HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

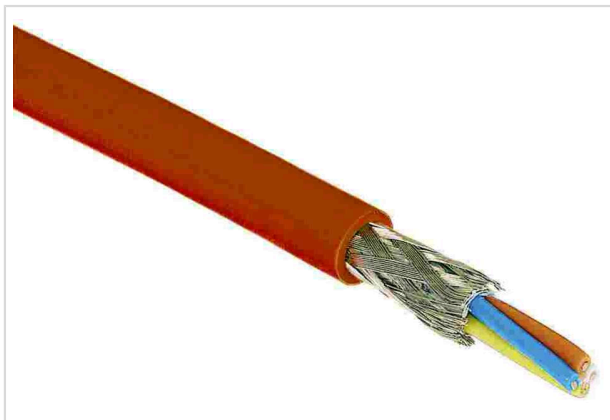

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 600 0114
Beschreibung	HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09456000114

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Rohkabel
Beschreibung	nicht konfektioniert
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	flammenwidrig sonnenlichtbeständig

Ausführung

Kabellänge	500 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C -20 ... +60 °C beim Verlegen -50 ... +70 °C Lagerung/Transport
Minimaler Biegeradius	5x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen) 3x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Torsionstauglichkeit	≥ 10.000 @ Torsionswinkel = ±180°/m
Leiterwiderstand @ 20 °C	≤120 Ω/km



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	rot
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	EN 13602
	UL 1685
	UL 1581
	UL style 21695

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	32.800 g
Nettogewicht	68 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140273412
ETIM	EC003249
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)