

1-Leiter-Freiluft-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-F eignen sich für alle 1-Leiter Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

Artikelname	CAESK-F 12kV 150-240
Artikelnummer	289897
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten


Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

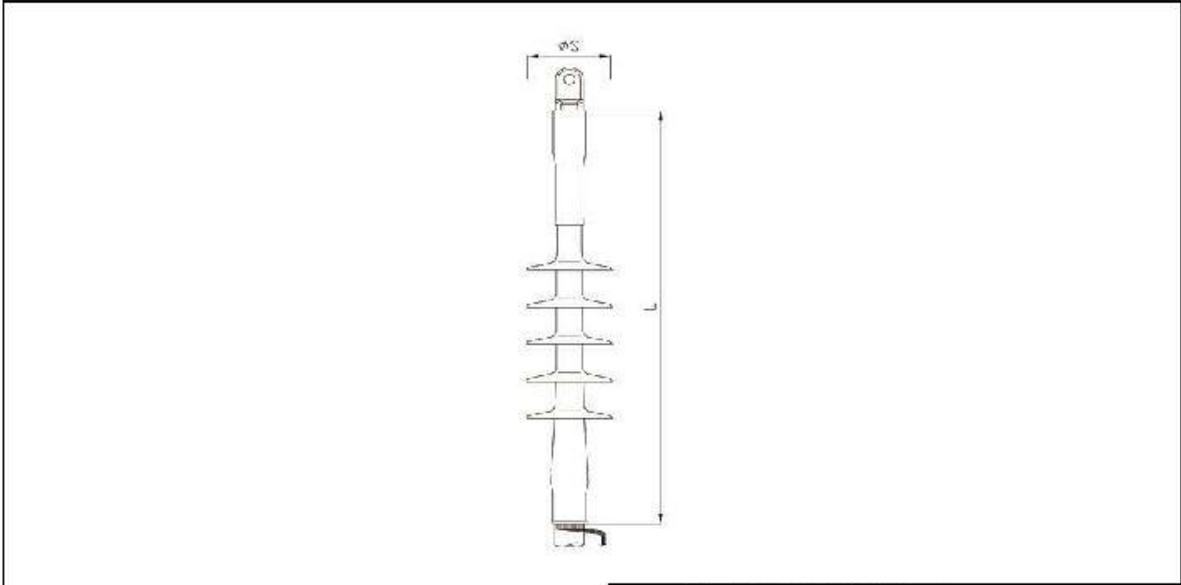

pol.	spannung	anz schirmiten	
1	länge	länge	90 mm
Ø 5	durchmesser der schirmiten	durchmesser der schirmiten	
			90 mm

revision / d. no.:	18.12.2021	typ	güte	material / d. no.:	güte
date / d.:	22.12.2021	no.	anzahl / d. no.:	anzahl / d. no.:	1
name / d.:	22.12.2021	typ	anzahl / d. no.:	anzahl / d. no.:	1
			material / d. no.:	CEP0117 289897	1
			material / d. no.:	CAESK-F 12kV 150-240	1

Artikelname	CAESK-F 12kV 150-240
Artikelnummer	289897
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	390 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	4 Stück
Durchmesser Schirm	90 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CAESK-F 12kV 150-240
Artikelnummer	289897
Lieferumfang	3 x 1-teilige aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung Silikonschlauch Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149080

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	36
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	420	1200
Breite (mm)	250	800
Höhe (mm)	140	1100
Nettogewicht (kg)	1.823	65.628
Bruttogewicht (kg)	1.823	83.828