


E12315



Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

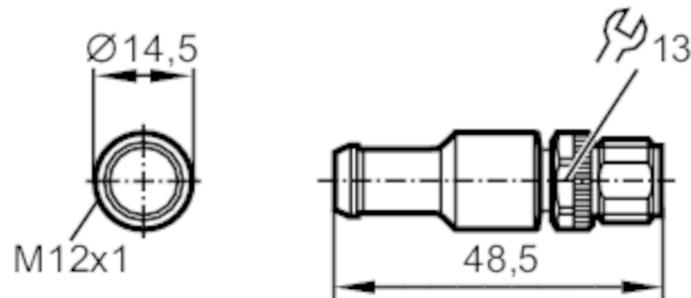

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit gesamt [A]	4; (...40 °C)
-------------------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten


Gewicht [g]	11,8
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm





Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Anschluss

