


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PIDH 50 + PIDH 95 Iso-Dübel für Hartschaum

- Material: PE Polyethylen
- Für Montage in Isolierung (Wärmedämmung Hauswand), Styropor
- Zur Befestigung von Bauteilen (z. B. Briefkästen, Hausschildern, Beleuchtungen, Bewegungsmelder, Alarmanlagen usw. im Kälte-/Klimaabbau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallation) in Verbindung mit Holz-, Spanplatten- und metrischen Schrauben
- Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube (nicht rostender Stahl A2) verwendbar. Die Abdeckrosette muss dann mit Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Keine Bildung von Wärmebrücken
- Temperaturneutral von -20 °C bis +100 °C
- Verrottungs-, Alterungs- und witterungsbeständig
- Setzwerkzeug im Lieferumfang enthalten (für PIDH 50 - Art.-Nr. 05103449, ID-Nr. 053908, für PIDH 95 - Art.-Nr. 05103219, ID-Nr. 053693)
- Formschlüssige Befestigung
- Zur Vorsteckmontage geeignet
- Keine aufwendige Abstandsmontage für kleine Befestigungen
- Schnelle und preiswerte Befestigung
- Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich
- Lochdurchmesser im Bauteil: 5 mm

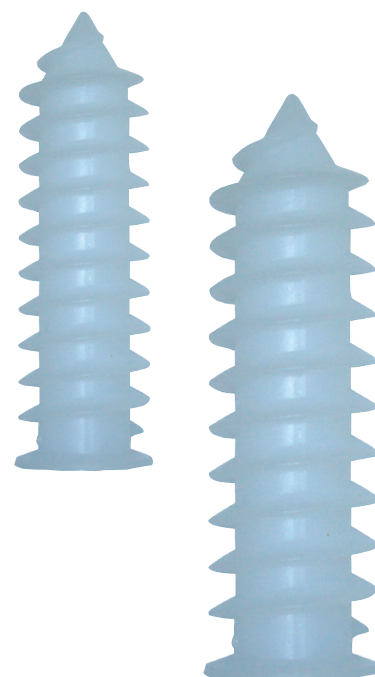

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Dübel-Ø	Länge
05102031	052613	PIDH 50	100	16 mm	50 mm
05102032	052614	PIDH 95	20	28 mm	95 mm