

Dämmerungsschalter - Relais

CdS-R



schwarz matt, ähnlich
RAL9005 , Art.-Nr.: 92365

Produktinformationen

- Dämmerungsschalter mit Schaltrelais
- Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigdosen
- Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert
- Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist


Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Lichtfühler Ø 15 x 24 mm, Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | < 0,5 W |
| Schutzart/-klasse: | Gehäuse IP20 / Fühler IP54 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| | Kanal 1 (Lichtsteuerung) |
| Schaltleistung: | 1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0,4 |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, Schließer/NO |

Ein- und Ausschaltverzögerung: 10 s - 15 s
Einschaltswelle: 2 - 100 Lux

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| CdS-R | schwarz matt, ähnlich RAL9005 | 92365 |

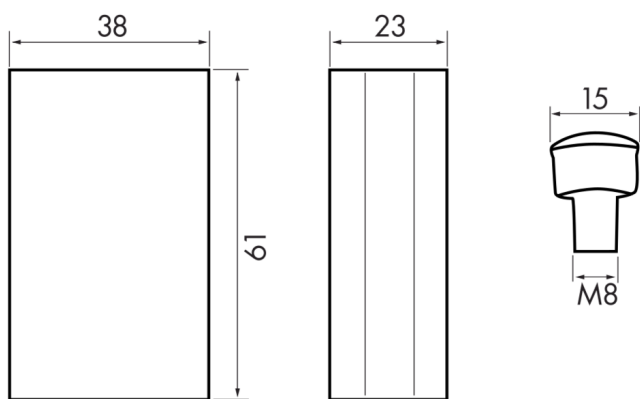

Bemaßung 92365