

1206604LD R-TUBE-G2 085-840M0300 LD

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1206604LD**

GTIN **4029299567533**

Deepplink <https://www.ridi.de/go/1206604LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	849 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,280 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

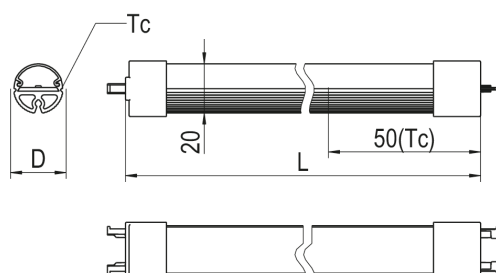

1206604LD R-TUBE-G2 085-840M0300 LD

Ausschreibungstext

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 1206604LD
Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 085-840M0300 LD Produktkategorie:
Leuchtmittel Maß L: 849 mm Maß B: 23 mm Maß H: 23 mm Stromaufnahme:
0,65 mA Farbtemperatur: 4000 K Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

The energy label features the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt icon. Below this, the brand name "RIDI" and the product code "1206604LD" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and pointing to the left. The energy consumption is listed as 19 kWh/1000h. A QR code is present, with the date "2019/2015" printed vertically to its right.