

Leuchtenart: Wandleuchte

Leuchtenbezeichnung: **6346** (Edelstahl)
6347 (Aluminium)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den
Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes LED Modul 2 x 5,8 W
incl. Konverter
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe warmweiß, 3000° K

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Edelstahl (bei 6346)

ESG-Glas, opal

2 Befestigungslöcher 10x6 mm im Wandschild,

Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagrecht 140mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchführungsstülle für Anschlußleitung max. 1,5mm²

Anschlußklemme 2x2,5mm²

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

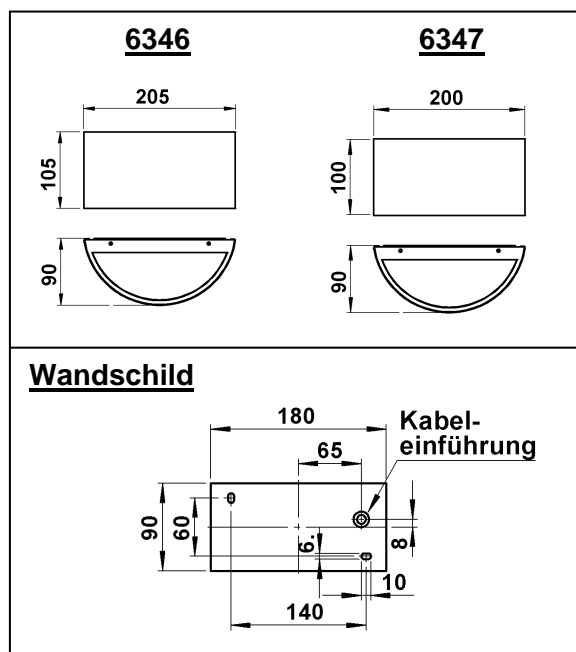

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen dieses verspannen.

Bitte beachten:

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!