


Artikel-Nr.	124-9tt
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose 32A 4p 9h IP44 TT
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose 32A 4p 9h IP44 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschluss-technik: schraublose Anschluss-technik (TT) Leitungseinführung: oben oder hinten inkl. Würgenippel Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399331954
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,290 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss-technik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

a	155 mm
b	106 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

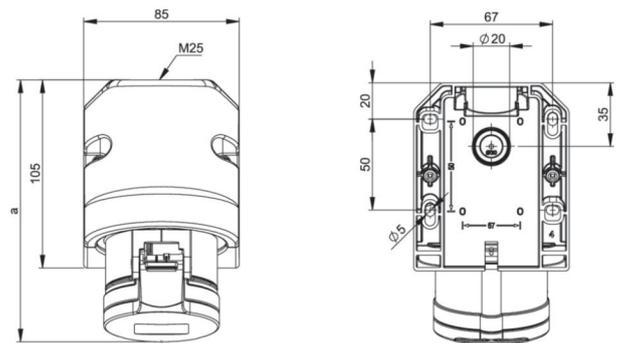

b=Höhe/height
Neigung/angle=15°



<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=124-9tt>