


## Tragschiene RIDI LINIA EVO

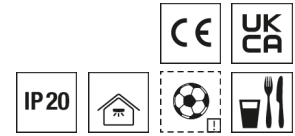

Artikelnummer **2500040**

GTIN **4029299910018**

DeepLink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/2500040>



### Produktbeschreibung

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehrlängiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichtetem Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängpunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen. Ballwurfsichere Ausführung durch spezielles Zubehör möglich.

#### Allgemein

Produktkategorie	Tragschiene
Einsatzbereich	Bildung   Büro   Data Center   Einzelhandel   Industrie   Lebensmittel   Logistik   Sport- und Mehrzweckhallen
Einsatzbereich HACCP	Unverpackte Lebensmittel   Verpackte Lebensmittel
Garantie	5 Jahre

#### Abmessungen

Maß L	2000 mm
Maß B	64 mm
Maß H	54 mm
Nettogewicht	2,470 kg

#### Montage

Montageart	Pendel   Anbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Stromschienenadapter
Anzahl Pole	5
Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>


#### Gehäuse

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP20
Ballwurfsicher	Optional (Zubehör)
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

#### Elektrische Ausführung

Schutzklasse	I
--------------	---

#### Maßzeichnung

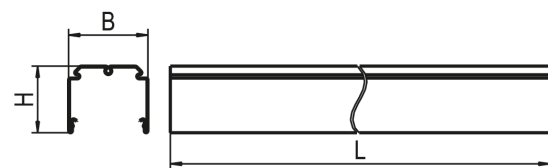

**Zubehör**

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
VL2THDB	2200031	Aufhänger für Deckenmontage, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THD	2200010	Aufhänger für Deckenmontage für LINIA EVO, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THKB	2200055	Aufhänger für Kettenabhängung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, mit Karabinerhaken, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THK	2200008	Aufhänger für Kettenabhängung, einstellbar für LINIA EVO, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THDS	2200032	Aufhänger für Kettenabhängung für LINIA EVO mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THSD	2200018	Aufhänger für LINIA EVO mit Seil 1,5 m und Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THSD-3M	2200018/L300	Aufhänger für LINIA EVO mit Seil 3,0 m und Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THSD-5M	2200018/L500	Aufhänger für LINIA EVO mit Seil 5,0 m und Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THW	2200033	Aufhänger für Schrägbefestigung für LINIA EVO, einstellbar in 30°, 45°, 60°, Decke (Wand), maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THT	2200020	Aufhänger für Systemdecken für LINIA EVO, T-Profil 24-26 mm, 1 Stück
VL2THST	2200021	Aufhänger für Systemdecken für LINIA EVO mit Seil 1,5 m, T-Profil 24-26mm, 1 Stück
VL2THST-3M	2200021/L300	Aufhänger für Systemdecken für LINIA EVO mit Seil 3,0 m, T-Profil 24-26mm, 1 Stück
VL2THST-5M	2200021/L500	Aufhänger für Systemdecken für LINIA EVO mit Seil 5,0 m, T-Profil 24-26mm, 1 Stück
VL2THSTP	2200034	Aufhänger für Trapezblechdecke für LINIA EVO mit Seil 1,5 m, einstellbar, 1 Stück
VL2THSTP-3M	2200034/L300	Aufhänger für Trapezblechdecke für LINIA EVO mit Seil 3,0 m, einstellbar, 1 Stück
VL2THSTP-5M	2200034/L500	Aufhänger für Trapezblechdecke für LINIA EVO mit Seil 5,0 m, einstellbar, 1 Stück
VL2THS	2200009	Aufhänger mit Seil 1,5 m und Ringöse für LINIA EVO, einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THS-3M	2200009/L300	Aufhänger mit Seil 3,0 m und Ringöse für LINIA EVO, einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THS-5M	2200009/L500	Aufhänger mit Seil 5,0 m und Ringöse für LINIA EVO, einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2TVAB	2200017	Außenliegender Verbinder, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2BMB 1500	2500080	Blindabdeckung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2BMB 2000	2500081	Blindabdeckung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VLSBM 500 BLINDABDECKUNG	1500203	Blindabdeckung aus Stahlblech, 500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBM 1000 BLINDABDECKUNG	1500204	Blindabdeckung aus Stahlblech, 1000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBM 1500 BLINDABDECKUNG	1500205	Blindabdeckung aus Stahlblech, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLBKM 1500	1207288	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20
VLSBKM 1500	1207292	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLBKM 4500	1207289	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 4500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VLPSBKM 1500	1207294	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VL2KNV-5-350	2200046	Elektrischer Verbinder für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN, 5-polig, 350 mm lang, 1 Stück
VL2TEB	2200054	Enddeckel, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2TE	2200011	Enddeckel für Tragschiene für LINIA EVO, weiß, Kunststoff, IP54, 1 Stück
VL2T-SFK	2200007	Endkappen rechts und links für die Stromführung in LINIA EVO VL2T, 1 Set
VLKH	0205888	Karabinerhaken, maximale Belastung 20 kg, 1 Stück
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Knotenkette DIN 5686, Durchmesser 3,1 mm, verzinkt, maximale Belastung 20 kg, Länge 1 m
VL2KN-L	2200043	L-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech für RIDI LINIA EVO, rein mechanisch, IP20, weiß, 1 Stück
VL2TLA	2200030	Leitungshalter außen für LINIA EVO, maximal 2 x Ø 13 mm + 1x Ø 11 mm, 1 Stück
VLTLIK	0208310	Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück
VLTB LEUCHTENBEFESTIGER	1205260	Leuchtenbefestiger für VLTO und VL2TM LINIA EVO Tragschiene, Schraube M5, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2NE-5F	2200014	Netzspeisteil LINIA EVO für die Stromführung 5-polig, Anschluss für flexible/mehrdrätige Leitungen, IP20/54, mit ölfesten Kabeltüllen lichtgrau, 1 Stück
VL2NE-5S	2200000	Netzspeisteil LINIA EVO für die Stromführung 5-polig, Anschluss für starre/eindrätige Leitungen, IP20/54, mit ölfesten Kabeltüllen lichtgrau, 1 Stück
VLBP	0205887	Platte mit Öse für Deckenbefestigung, maximale Belastung 20 kg, 1 Stück
ZSPT-VL2KN	2200051	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN für Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seil 1,5 m, Höhe einstellbar, 1 Stück
ZSPT-VL2KN-3M	2200051/L300	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN für Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seil 3,0 m, Höhe einstellbar, 1 Stück
ZSPT-VL2KN-5M	2200051/L500	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN für Systemdecken mit T-Profil 24-26 mm, Seil 5,0 m, Höhe einstellbar, 1 Stück
ZSPD-VL2KN	2200050	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, Seil 1,5 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
ZSPD-VL2KN-3M	2200050/L300	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, Seil 3,0 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
ZSPD-VL2KN-5M	2200050/L500	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Deckenbefestiger für gerade und schräge Decken bis zu einer Neigung von 40°, Seil 5,0 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
ZSP-VL2KN	2200049	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Ringöse, Seil 1,5 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
ZSP-VL2KN-3M	2200049/L300	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Ringöse, Seil 3,0 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
ZSP-VL2KN-5M	2200049/L500	Seilpendel für RIDI LINIA EVO Knoten (L, T, X) VL2KN mit Ringöse, Seil 5,0 m, Höhe einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2G-KB	2200040	Sicherungsklammer, ballwurfsicher, für VL2X-GL und VL2X-GP, weiß, 1 Stück
VL2G-K	2200023	Sicherungsklammer für LINIA EVO VL2.G, weiß, 1 Stück
VL2BK-K	2200022	Sicherungsklammer für LINIA EVO VL2BKK, weiß, 1 Stück
VLSPSO-KH	0208347	Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2KN-T	2200044	T-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech für RIDI LINIA EVO, rein mechanisch, IP20, weiß, 1 Stück
VL2TV-5	2200003	Tragschienenverbinder für LINIA EVO, 5-polig, IP20, 1 Stück
VL2TVS-5	2200025	Tragschienenverbinder für LINIA EVO, 5-polig, IP54, 1 Stück
VL2TV	2200013	Tragschienenverbinder für LINIA EVO, leer, rein mechanisch, IP20, 1 Stück
VL2TVS	2200029	Tragschienenverbinder für LINIA EVO, leer, rein mechanisch, IP54, 1 Stück

## 2500040 VL2TM 2000-5

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VL2TVE-MH	2200024	Werkzeug zur Erleichterung der Montage der Tragschieneneneinspeiser und -verbinder für LINIA EVO, 1 Stück
VL2KN-X	2200045	X-Verbinder aus pulverbeschichtetem Stahlblech für RIDI LINIA EVO, rein mechanisch, IP20, weiß, 1 Stück

### Zubehör (ballwurfsicher)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VL2THDB	2200031	Aufhänger für Deckenmontage, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2THKB	2200055	Aufhänger für Kettenabhängung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, mit Karabinerhaken, maximal 20 kg, 1 Stück
VL2TVAB	2200017	Außenliegender Verbinder, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2BMB 1500	2500080	Blindabdeckung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2BMB 2000	2500081	Blindabdeckung, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2TEB	2200054	Enddeckel, ballwurfsicher, für Tragschiene LINIA EVO, 1 Stück
VL2G-KB	2200040	Sicherungsklammer, ballwurfsicher, für VL2X-GL und VL2X-GP, weiß, 1 Stück

### Produkthinweis

Hinweis Ballwurfsicherheit:

Nur bei Verwendung des speziell geprüften Zubehörs entspricht das Produkt der Norm DIN 18032-3 und ist somit ballwurfsicher. In dieser Ausführung wird RIDI LINIA EVO zur RIDI LINIA EVO Sport.

### Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA EVO-Produktfamilie. Installation als Einzelleuchte oder mehrlängiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichtetem Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen. Ballwurfsichere Ausführung durch spezielles Zubehör möglich.

Artikelnummer: 2500040

Artikelbezeichnung: VL2TM 2000-5

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Bildung|Büro|Data Center|Einzelhandel|Industrie|Lebensmittel|Logistik|Sport- und Mehrzweckhallen

Einsatzbereich HACCP: Unverpackte Lebensmittel|Verpackte Lebensmittel

Maß L: 2000 mm

Maß B: 64 mm

Maß H: 54 mm

Montageart: Pendel|Anbau

Montageort: Decke

Anschlussart: Stromschienenadapter

Anzahl Pole: 5

Leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Schutzklasse: I