



TL Mini Standardfarben

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	10000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	10000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom (Nom)	140 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	70 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	35 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	60
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampenstrom (Nom)	0.170 A
Spannung (Nom)	29 V

Dimmen				
Dimmbar	Ja			
Zulassungen und Anwendungseigenschaften				
Energieeffizienz-Label (EEL)	В			
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg			
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh			
Produktdaten				
Gesamt-Produktcode	871150061568827			
Bestell-Produktname	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX			
EAN/UPC - Produkt	8711500615688			
Bestellcode	61568827			
Anzahl pro Verpackung	1			
Anzahl pro Umverpackung	250			
Material-Nr. (12NC)	928000003340			
Nettogewicht (Einzelteil)	14.000 g			
ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5			


Datasheet, 2018, Juli 25 Änderungen vorbehalten

TL Mini Standardfarben

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/	16 mm	135.9 mm	143.0 mm	140.6 mm	150.1 mm
10X25BOX					

TL Mini 4W/33-640

Photometrische Daten



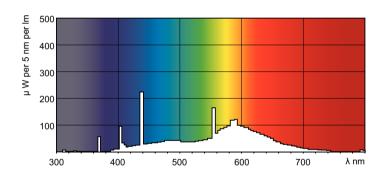

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

