




Pushing Performance  
Since 1945

# SEK-19 SV HT MA LP STR29 26P PLS4

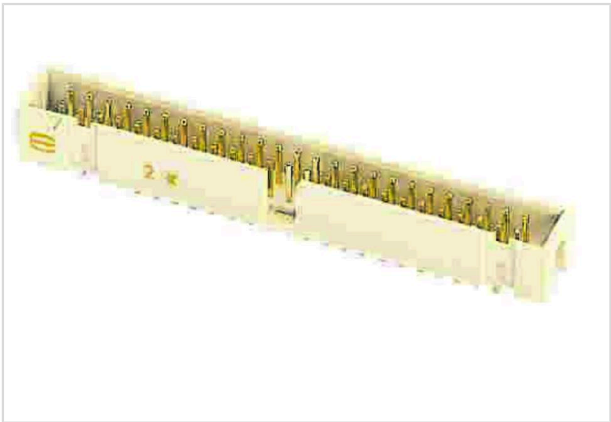

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 19 526 5324
Beschreibung	SEK-19 SV HT MA LP STR29 26P PLS4
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09195265324">https://b2b.harting.com/09195265324</a>

## Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	SEK Low-profile
Komponente	Messerleiste
Kontaktbeschreibung	gerade

## Ausführung

Anschlussart	Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktanzahl	26
Länge der Pins	2,9 mm

## Technische Kennwerte

Steckkontaktreihen	2
Raster, anschlussseitig	2,54 mm
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	$>10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 60 s)
Steckkraft	$\leq 52 \text{ N}$
Ziehkraft	$\leq 52 \text{ N}$
Anforderungsstufe	NM 30 (S4)
Steckzyklen	$\geq 250$



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Prüfspannung $U_{\text{eff}}$	1 kV
Isolierstoffgruppe	II ( $400 \leq CTI < 600$ )

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff (PCT)
Farbe Einsatz	beige
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni steckseitig Sn über Ni anschlussseitig
Schichtdicke	$\geq 0,76 \mu\text{m}$
Schichtdicke	$\geq 30 \mu\text{inch}$
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	4,57 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140037533

## Kaufmännische Daten

ETIM

EC002637

eCl@ss

27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

## Querschnitt des Lötanschlusses

