

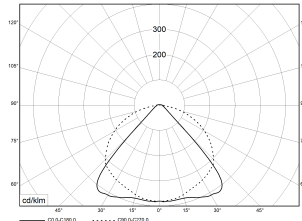


TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC 840 19000lm 120W | Artikelnummer 74145332

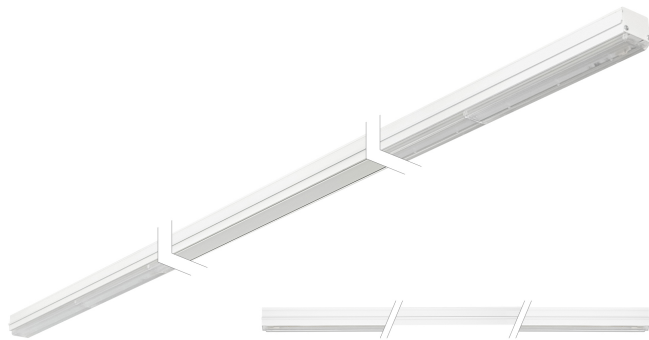

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Wide Beam, 90° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium. Mit Schnellverschluss, ohne Durchgangsverdrahtung. Mit montiertem Enddeckel. Verwendbar als Einzelleuchte oder als Endmodul im Lichtband.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	74145332
GTIN (EAN)	4053995092570
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 426 WB BASIC W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	120 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	158 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	19000 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	22 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß


TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC 840 19000lm 120W

Artikelnummer 74145332


Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	55 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
ENEC-Zertifiziert	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	4260 mm
Breite (B)	55 mm
Höhe (H)	45 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,5 Kg
Nettogewicht	4,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC 840 19000lm 120W | Artikelnummer 74145332

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

TRF LINEAR WEIß 426 LBL WB BASIC 840 19000lm 120W | Artikelnummer 74145332



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)