
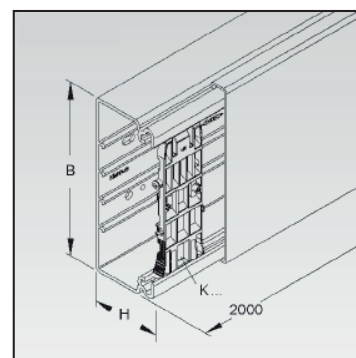


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

## PFB Fensterbankkanal

- Material: PVC hart, blei- und cadmiumfrei
- Bodenlochung zweireihig
- 2 bzw. 4 Aufrastschienen zur Befestigung von Trennstegen oder Geräteeinbaudosen
- Elektrische Eigenschaften:
  - Durchschlagfestigkeit nach VDE 0303-2:  $> 20 \text{ kV/mm}$
  - Oberflächenwiderstand nach VDE 0303-30:  $> 1 \text{E}12 \Omega$
  - Spezifischer Durchgangswiderstand nach VDE 0303-30:  $> 1 \text{E}15 \Omega$
- Mechanische Eigenschaften:
  - Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527:  $> 45 \text{ N/mm}^2$
  - Biegefestigkeit nach DIN EN ISO 178:  $> 70 \text{ N/mm}^2$
  - Kerbschlagzähigkeit nach DIN EN ISO 179:  $> 15 \text{ kJ/m}^2$
  - Zug-Elastizitätsmodul nach DIN EN ISO 527:  $3.300 \text{ N/mm}^2$
- Einsatztemperatur:  $-5$  bis  $+60^\circ\text{C}$
- Brandtechnische Eigenschaften nach DIN 4102-1 / schwer entflammbar
- Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Standard-Lieferlänge:  $2.000 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ , inkl. Deckel

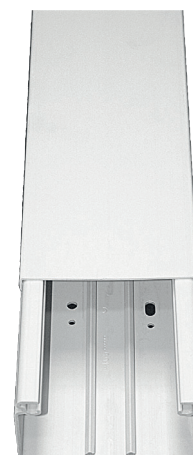

### Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type         | VPE/m  | Nennmaß (BxH) | Abmessung (BxH) | Aufrast-schienen | Farbe                |
|----------|--------|--------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 05100341 | 050471 | PFB 60110 RW | 2 / 16 | 110x60 mm     | 107x60 mm       | 2                | reinweiß, RAL: 9010  |
| 05100344 | 050474 | PFB 60130 RW | 2 / 16 | 130x60 mm     | 129x60 mm       | 2                | reinweiß, RAL: 9010  |
| 05100347 | 050477 | PFB 60150 RW | 2 / 8  | 150x60 mm     | 150x60 mm       | 4                | reinweiß, RAL: 9010  |
| 05100350 | 050480 | PFB 60190 RW | 2 / 8  | 190x60 mm     | 190x60 mm       | 4                | reinweiß, RAL: 9010  |
| 05100342 | 050472 | PFB 60110 CW | 2 / 16 | 110x60 mm     | 107x60 mm       | 2                | cremeweiß, RAL: 9001 |
| 05100345 | 050475 | PFB 60130 CW | 2 / 16 | 130x60 mm     | 129x60 mm       | 2                | cremeweiß, RAL: 9001 |
| 05100348 | 050478 | PFB 60150 CW | 2 / 8  | 150x60 mm     | 150x60 mm       | 4                | cremeweiß, RAL: 9001 |
| 05100351 | 050481 | PFB 60190 CW | 2 / 8  | 190x60 mm     | 190x60 mm       | 4                | cremeweiß, RAL: 9001 |
| 05100340 | 050470 | PFB 60110 LG | 2 / 16 | 110x60 mm     | 107x60 mm       | 2                | lichtgrau, RAL: 7035 |
| 05100343 | 050473 | PFB 60130 LG | 2 / 16 | 130x60 mm     | 129x60 mm       | 2                | lichtgrau, RAL: 7035 |
| 05100346 | 050476 | PFB 60150 LG | 2 / 8  | 150x60 mm     | 150x60 mm       | 4                | lichtgrau, RAL: 7035 |
| 05100349 | 050479 | PFB 60190 LG | 2 / 8  | 190x60 mm     | 190x60 mm       | 4                | lichtgrau, RAL: 7035 |

# Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

## PFB Fensterbankkanal

Profi-Tipp

**Siehe auch:**

- PDK Ersatzdeckel für PFB (Art.-Nr. 05101691 - 05101702)  
(ID-Nr. 052121 - 052132)
- PFBES Endstücke für PFB (Art.-Nr. 05100388 - 05100389)  
(ID-Nr. 050518 - 050519)
- PFBFW Flachwinkel für PLF (Art.-Nr. 05100376 - 05100387)  
(ID-Nr. 050506 - 050517)
- PFB AE Außenecken für PLF (Art.-Nr. 05100364 - 05100372)  
(ID-Nr. 050494 - 050502)
- PFB IE Innenecken für PLF (Art.-Nr. 05100352 - 05100363)  
(ID-Nr. 050482 - 050493)
- PFBTW Trennwände für PLF, PFB und PBR (Art.-Nr. 05100983 + 05100400)  
(ID-Nr. 051293 + 050530)



PDK




PFBES



PFBFW



PFB AE



PFB IE



PFBTW