


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	144-10
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose 125A 4p 10h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose 125A 4p 10h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399328565
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,752 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	10 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kableinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Kontakte	
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja
Militärausführung	Nein

a	322 mm
b	205 mm
Leitung flexibel	16-50 mm ²
Leitung starr	16-70 mm ²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Gehäuseschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

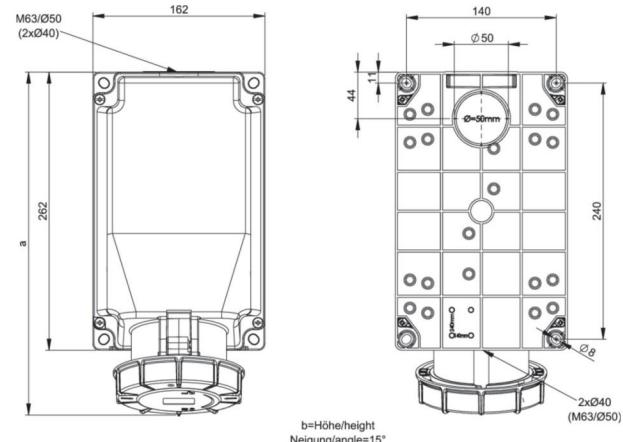

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=144-10>