

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4004.1

Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15E 40SW

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 4,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.4004.1

EAN	4015573492141
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,834 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

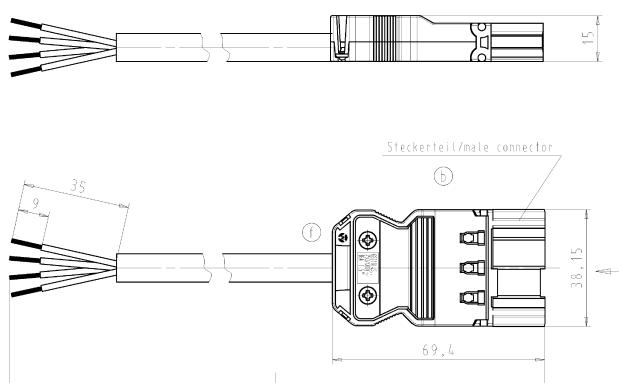

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Stecker/Male connector

Pol pole	Aderfarbe colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F Farbe colour	Codierung •X• Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1 schwarz black	1 PE N 2	schwarz black
.2 weiß white	1 PE N 2	weiß white
.3 grau grey	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr.
part-no.

L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX04.F XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X10SW

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

Material	2024	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Alu	Alu	14.05	Steckverb.	T	92.207.0504.1 01K

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection 250V