


# RSR 25/50-1

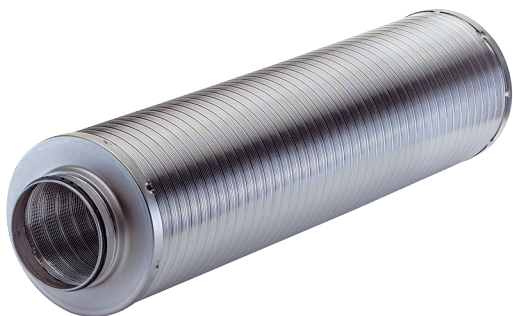

## Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 250

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0605

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	2,7 kg
Gewicht mit Verpackung	3,7 kg
Anschlussdurchmesser	250 mm
Geeignet für Nennweite	250 mm
Breite	365 mm
Höhe	365 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	400 mm
Höhe mit Verpackung	400 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	12 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926054

# RSR 25/50-1

## Kennlinie

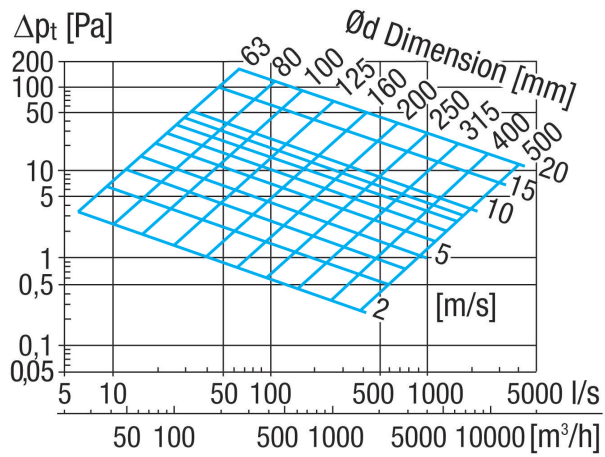

## Maßzeichnung [mm]

